

HABI TATION


シーリングファン

P.176 TOPICS

P.178 シーリングファン

P.203 シーリングファン 仕様情報

P.204 シーリングファン 施工情報

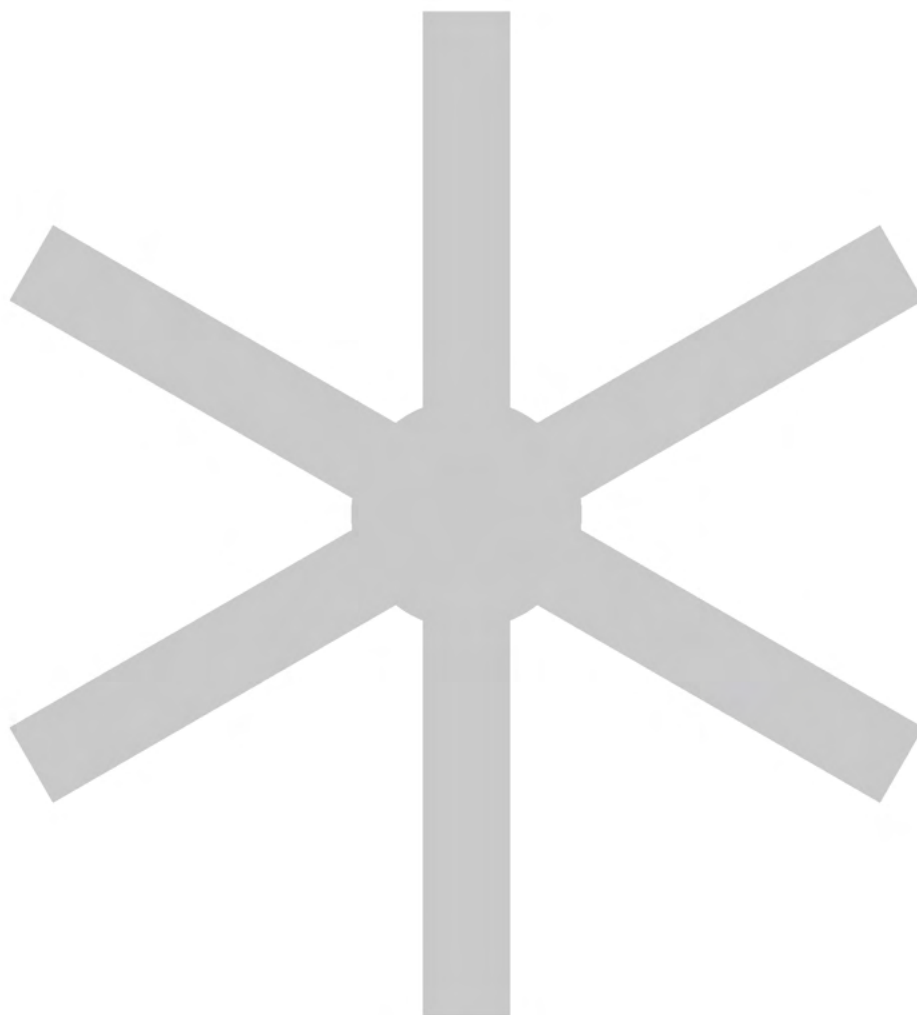

CEILING FAN

空間に流れる空気。

空気を読む。

私たちの日常で使われるこの語に代表されるように、
人が集まったときの行動を決定づける場の雰囲気のようなものを、

評論家である山本七平は「空気」と表現しました。

私たちが良い空間をつくろうと考えるとき、インテリアの装置だけに限らない、
その空間に流れる「空気」を心地良いものにすることが何より重要なのかも知れません。



光と風で快適な生活環境を。

シーリングファンのサーキュレーション効果とあかりの色の組み合わせで、季節に合わせた最適な生活環境づくりがおこなえます。

シーリングファン

冬はよりあたたかく

電球色の光と暖房効率を高めるサーキュレーション効果

夏はよりすずしく

心地よい風と昼白色の光で涼しげな演出

シーリングファンの サーキュレーション効果

シーリングファンで室内の空気を対流させることで、温度のムラがなくなり、冷暖房効率がUP。
高天井の吹き抜け空間などでは特に効果的です。

冬季(暖房時)

部屋全体が暖かく快適、暖房費も節減




暖房時エアコンの設定温度を1℃下げた場合

冬季消費電力
電気料金 約53kWh 省エネ
約1,430円 節電

[条件：外気温度6℃時、エアコン(2.2kW)の暖房設定温度を21℃から20℃にした場合(使用時間：9h/日)]

夏季(冷房時)

部屋全体が涼しく快適、冷房費も節減

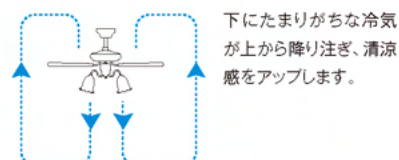

冷房時エアコンの設定温度を1℃上げた場合

夏季消費電力
電気料金 約30kWh 省エネ
約820円 節電

[条件：外気温度31℃時、エアコン(2.2kW)の冷房設定温度を27℃から28℃にした場合(使用時間：9h/日)]

エアコンの節電効果：経済産業省 資源エネルギー庁「省エネ性能カタログ 2021年版」

LC-CHANGE 光色切替調光

さわやかな光とくつろぎのあかり。
生活シーンに合わせてあかりの色を切り替えて、
それぞれの色で明るさを変えることができます。



WF 239 [器具本体]
→ P.183



WF 267PR [灯具]
→ P.184



DCモーターファン用
リモコン
[光色切替調光用]

→P.1118

電球色(2700K)

昼白色(5000K)



100%
↑
明るさ
↓
5%

調
光

調
光

光色切替



WF 831+WF 835LC+WF 837 [実例番号G10600_J05K]

インテリアスタイルや空間設計に合わせて選べる、多彩なデザインや機能を豊富にラインナップしています。

FLAT FAN

灯体一体タイプ

FLAT FAN O₃

NEW



ウイルス対策におすすめ
オゾン発生器付薄型ファン

→ P.178

FLAT FAN



均一な面発光パネルと小型DCモーターファンを
組み合わせた薄型タイプ

→ P.180

DC MOTOR FAN

灯具組み合わせタイプ

6枚羽根

GOOD DESIGN



高効率、高性能のスタイリッシュな
6枚羽根デザイン

→ P.182

4枚羽根 [白色]



優れた省エネ性とコンパクトサイズが
特長のシンプルモデル

→ P.186

DC MOTOR FAN

灯具組み合わせタイプ

4枚羽根 [木調]



インテリアに合わせて
選べる木調羽根モデル

→ P.188

AC MOTOR FAN

灯具組み合わせタイプ

モダン



多様なインテリアにマッチする
モダンデザイン

→ P.190

ヴィンテージウッド調



古材調の羽根仕上げが特長の
ヴィンテージモデル

→ P.194

クラシカル



落ち着いた色味の
伝統的なクラシカルデザイン

→ P.196

灯体一体タイプ

薄型



スリムで圧迫感の少ない
灯体一体タイプ

→ P.198

灯具なしタイプ

スチールファン



スチール素材の灯具なし
シンプルタイプ

→ P.200

スチールファン コンパクト



幅の狭い空間でも使用できる
コンパクトタイプ

→ P.202

灯体一体タイプ

スモールファン



小さなスペースにも設置可能な
灯体一体タイプ

→ P.202



NEW

FLAT FAN O₃

フラットファン オースリー / オゾン発生器付シーリングファン

オゾンの力できれいに暮らす

美しい光、心地良い風、そしてきれいな空気につつまれた、清潔で健康的な暮らし。
器具に搭載されたオゾン発生器とファンの組み合わせで、室内の空気を隅々まで改質、浄化します。
健康維持や衛生への意識が一層高まっている今、是非ご活用いただきたいニューアイテムです。

OL 291 275BR

ファンのサーキュレーション効果で オゾン部屋中に広げる。

室内の空気を対流させるサーキュレーションの機能はオゾンにとっても効果的。ファンとオゾン発生器を一体化させたことで、部屋中に効率良くオゾンを広げることが可能になりました。

もちろん従来のFLAT FANの持つ機能はそのまま、一般的なオゾン発生器のように置き場所に困ることもありません。

オゾンの働きで空気改質


特に除菌や消臭に高い効果があることで知られているオゾン。ニューノーマル時代の室内環境作りには欠かせない機能を有しています。

〈FLAT FAN O₃の主な空気改質性能・効果〉

除菌
抗ウイルス

カビ抑制


消臭

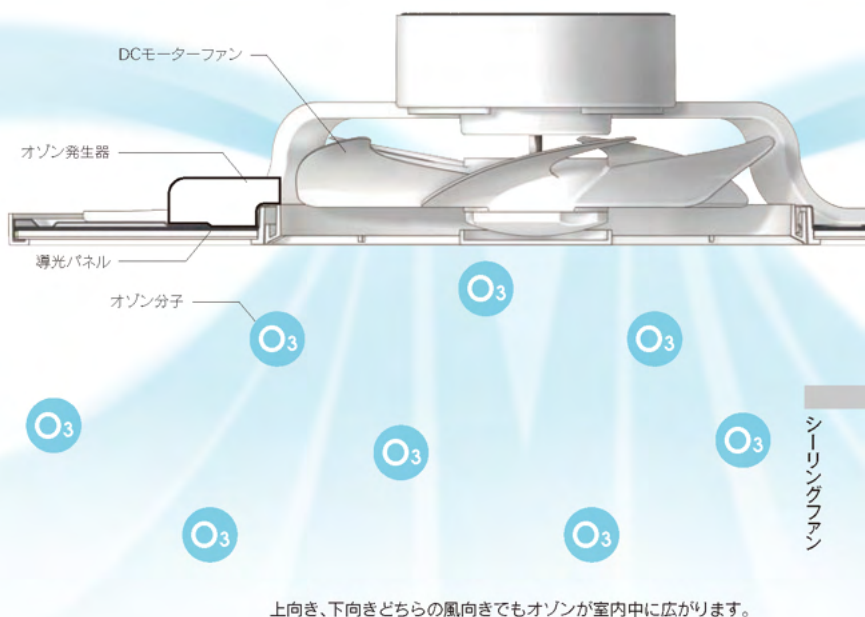

上向き、下向きどちらの風向きでもオゾンが室内中に広がります。

FLAT FAN O₃の菌・ウイルス除去能力

3時間後には99.9%の菌・ウイルスを除去できます。
新型コロナウイルス (COVID-19) も除去可能です。

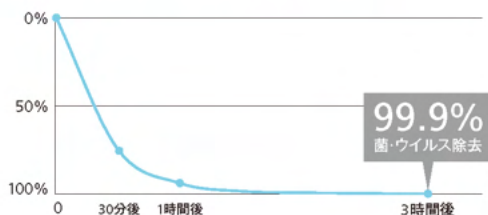

※2022年3月 30m³ (約8畳) の密閉空間、FLAT FAN O₃オゾンON、風量強にて実施
※試験は密閉された空間で実施しており、実使用空間とは異なります。

おすすめの導入場所

住宅はもちろん、ケアハウスや幼稚園など衛生面、健康面が気になる施設、食品を扱う場所、ペットショップなどに効果的です。



オゾンの濃度は人体に影響がないとされる基準値0.1ppmを超えないように設定されています。日常の暮らしで安心してお使いいただけます。

器具本体[灯体一体型]

NEW R15 クラス2

オゾン発生器付
高演色LED

OL 291 274BR
¥99,800 (税抜き)

電球色～昼光色 105%
省エネタイプ消費効率 105.6lm/W 定格光束 4,225lm 定格消費電力 40W Ra 94 2700～6500K

LED (オフホワイト色) 樹脂(乳白)
巾φ660 高150 6.1kg
光源寿命40,000時間
リモコン:連続調光100～1%・調色
リズム回転・風向切替
直付専用
電動昇降装置対応型
調光器不可
定格光束は白色時の値
省エネ法区分:Ⅰ
必ずコネクテッドスイッチ(別売)
または壁スイッチを設置してください
コネクテッドスイッチはファンおよび
オゾン発生器の操作はできません
41VA(100V)

リモコン付
Bluetooth

LED一体型
～8畳
簡易取付A

器具本体[灯体一体型]

NEW R15 クラス2

オゾン発生器付
高演色LED

OL 291 275BR
¥99,800 (税抜き)

電球色～昼光色 105%
省エネタイプ消費効率 105.6lm/W 定格光束 4,225lm 定格消費電力 40W Ra 94 2700～6500K

LED (チャコールグレー色) 樹脂(乳白)
巾φ660 高150 6.1kg
光源寿命40,000時間
リモコン:連続調光100～1%・調色
リズム回転・風向切替
直付専用
電動昇降装置対応型
調光器不可
定格光束は白色時の値
省エネ法区分:Ⅰ
必ずコネクテッドスイッチ(別売)
または壁スイッチを設置してください
コネクテッドスイッチはファンおよび
オゾン発生器の操作はできません
41VA(100V)

リモコン付
Bluetooth

LED一体型
～8畳
簡易取付A

CONNECTED LIGHTING

LC-FREE
Bluetooth 調光・調色

手元のリモコンでかきりを手軽に調光・調色。
すべての光色で100%まで明るくできます。

調光・調色

CONNECTED LIGHTING

Bluetooth コントローラー

付属リモコン | コネクテッドスイッチ別売 ▶P.1106

付属リモコン	スイッチ	スイッチ	スイッチ
LC 617 (調光専用)	LC 620 (調光・調色)	LC 621 (調光専用)	
¥15,800	¥17,800	¥17,800	
LC 616 (ON/OFF)	LC 618 (ON/OFF)	LC 619 (ON/OFF)	
¥14,800	¥16,800	¥16,800	

※コネクテッドスイッチはファンおよびオゾン発生器の操作はできません
※コネクテッドON-OFFスイッチだけでは調光・調色ができません

施工情報 詳細情報 ▶P.204

■簡易取付A: 既設の配線器具に電気工事なしで取り付けできます。
■電動昇降装置対応型: 対応電動昇降装置は、適合表をご確認ください。▶P.74

付属リモコン 詳細情報 ▶P.1107

FLAT FAN O₃専用リモコン

照明制御ボタン
調光・調色(2700K～6500K)
オゾン操作ボタン

ファン操作ボタン
風量調整(3段階+リズム風)

※ファン機能およびオゾン機能は付属リモコン以外のCONNECTED LIGHTINGコントローラーでは操作できません。

シーリングファンの
サーキュレーション効果

エアコン併用で、冷暖房効率があがります。

夏季(冷房時) 冬季(暖房時)

下にたまりがちな冷気が上から降り注ぎ、清涼感をアップします。

天井近くにとまる暖気を部屋中に広げ、室温のムラをなくします。



FLAT FAN

フラットファン

美しい「光」と心地良い「風」

導光方式による均一な面発光パネルと、小型DCモーターファンの組み合わせが生む、まったく新しいシーリングファンのスタイル。フラットな薄型フォルムは空間に溶け込みながら、シーンに合わせた光と風で、快適な生活環境を創出します。

OL 291 438BR [実例番号J10600_J01S]

器具高150mmの薄型設計

マンションなどの天井の低い空間でも圧迫感なく
ご使用いただける薄型設計のシーリングファン。

150
mm

均一な発光が美しい導光パネル

側面にLEDを設置し、導光方式を採用することで
美しい均一な発光面と薄型化を実現。

DCモーターファン

一定周期で滑らかに変化する心地よい
リズム風機能も備えた小型DCモーターファン。

器具本体【灯体一体型】

R15
クラス2



高演色LED

OL 291 438BR
¥88,000 (税別)

電球色～昼光色 105%
省エネ法区分: I

項目	値
定格光束	4,225 lm
定格消費電力	40W
Ra	94
2700～6500K	

LED 調光器不可
省エネ法区分: I
必ずコネクテッドスイッチ(別売)
または壁スイッチを設置してください
コネクテッドスイッチはファンの操作はできません

41VA(100V)

器具本体【灯体一体型】

R15
クラス2



高演色LED

OL 291 439BR
¥88,000 (税別)

電球色～昼光色 105%
省エネ法区分: I

項目	値
定格光束	4,225 lm
定格消費電力	40W
Ra	94
2700～6500K	

LED 調光器不可
省エネ法区分: I
必ずコネクテッドスイッチ(別売)
または壁スイッチを設置してください
コネクテッドスイッチはファンの操作はできません

41VA(100V)

CONNECTED LIGHTING

LC-FREE
Bluetooth® 調光・調色

手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。
すべての光色で100%まで明るくできます。



調光・調色

CONNECTED LIGHTING

Bluetooth® コントローラー

付属リモコン コネクテッドスイッチ別売 →P.1106

型番	光束	消費電力	調光範囲	調色範囲
LC 617 (調光専用)	17,800	17.8W	ON-OFF	不可
LC 620 (調光専用)	17,800	17.8W	ON-OFF	不可
LC 621 (調光専用)	17,800	17.8W	ON-OFF	不可
LC 616 (ON-OFF専用)	14,800	14.8W	ON-OFF	不可
LC 618 (ON-OFF専用)	16,800	16.8W	ON-OFF	不可
LC 619 (ON-OFF専用)	16,800	16.8W	ON-OFF	不可

※コネクテッドスイッチはファンの操作はできません
※コネクテッドON-OFFスイッチだけでは調光・調色ができません

施工情報 →P.204

- 簡易取付A: 既設の配線器具に電気工事なしで取り付けできます。
- 電動昇降装置対応型: 対応電動昇降装置は、適合表をご確認ください。→P.74

付属リモコン 詳細情報 →P.1107

FLAT FAN専用リモコン




照明制御ボタン
調光・調色 (2700K～6500K)

ファン操作ボタン
風量調整 (3段階+リズム風)

※ファン機能は付属リモコン以外のCONNECTED LIGHTINGコントローラーでは操作できません。

シーリングファンの サーキュレーション効果

エアコン併用で、冷暖房効率が上がります。



DC MOTOR FAN

6枚羽根

静かで省エネ性の高いDCモーターファン。
スタイリッシュな意匠性とより自然でやさしい送風性能の両立を追求した、
6枚羽根のデザインです。


シーリングファン



WF 247+WF 269PR [実例番号C12700_J11S]



シーリングファン

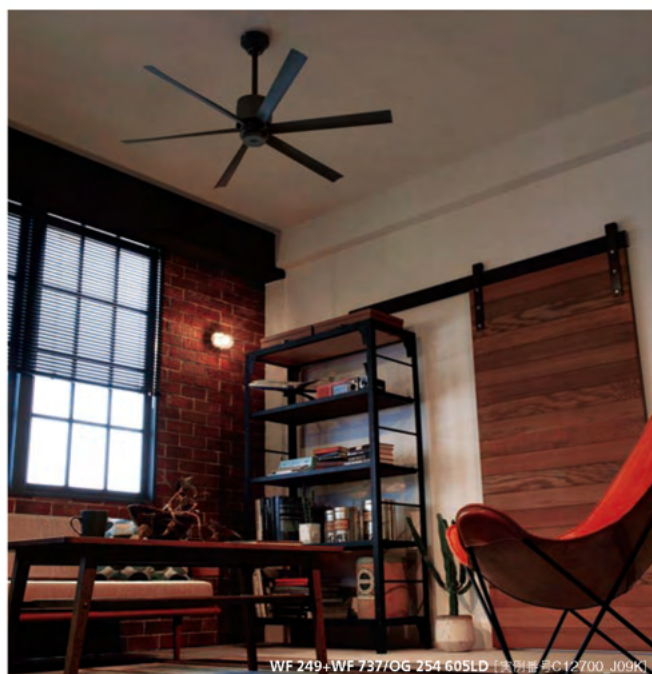

WF 249+WF 737/OG 254 60SLD [実用番号C12700_009K]

6枚羽根が生み出すきめ細やかでソフトな風

羽根の枚数を増やすことで、より細かく空気を送り出せるため、同じ風量で、より自然でソフトな風が生まれます。

[4枚羽根の場合]



大きな風が断続的に届く
=しっかり風を肌に感じる

[6枚羽根の場合]



小さな風が連続的に届く
=より肌にあたる感触はソフト

風量は
同じ


シャープな外観デザイン

直線的なラインにこだわった外観デザイン。

6枚羽根にすることで今までにないすっきりスリム形状の羽根になりました。

すっきりスリム
最大幅75.5mm

従来品(4枚羽根)の外形



器具本体[直付]




WF 237
¥98,000(税抜き)

樹脂(白色)
羽根:樹脂(白色)
巾φ1,200 高271 4.0kg
リズム回転・風向切替
直付専用
電動昇降装置対応型(組合せ条件付)
調光器不可

リモコン
付属

簡易結線型

付属品外装
リモコン
→P.1118



器具本体[パイプ吊り]



WF 239
¥98,000(税抜き)

樹脂(白色)
羽根:樹脂(白色)
巾φ1,200 高367 4.3kg
リズム回転・風向切替
傾斜天井対応35度:
延長パイプWF 732~736使用時
傾斜天井対応25度:
延長パイプWF 731使用時
電動昇降装置対応型(組合せ条件付)
調光器不可

リモコン
付属

簡易結線型

付属品外装
リモコン
→P.1118



器具本体[直付]




WF 247
¥98,000(税抜き)

樹脂(チャコールグレー色)
羽根:樹脂(チャコールグレー色)
巾φ1,200 高271 4.0kg
リズム回転・風向切替
直付専用
電動昇降装置対応型(組合せ条件付)
調光器不可

リモコン
付属

簡易結線型

付属品外装
リモコン
→P.1118



器具本体[パイプ吊り]



WF 249
¥98,000(税抜き)

樹脂(チャコールグレー色)
羽根:樹脂(チャコールグレー色)
巾φ1,200 高367 4.3kg
リズム回転・風向切替
傾斜天井対応35度:
延長パイプWF 738~742使用時
傾斜天井対応25度:
延長パイプWF 737使用時
電動昇降装置対応型(組合せ条件付)
調光器不可

リモコン
付属

簡易結線型

付属品外装
リモコン
→P.1118



灯具[薄型ガラスタイプ・6灯]

R15
クラス2



高演色LED

WF 267PR
¥99,500(税抜き)

電球色・切替→昼白色

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	2700/5000K
97.0lm/W	3,260lm	33.6W	94	2700/5000K

LED電球フラット形 5.6W×6(GX53-1a)No.241G
網(白色)・ガラス(乳白ケシ)
巾φ404 高99 3.6kg
光源寿命40,000時間 / シーリングファン灯具
WF 237・239専用 / 光色切替・連続調光100-5%
(光色は調光した明るさで切替可能)
ファン本体と組合せてリモコンをご使用ください
受光部カバーは組合せ本体に付属しています
調光器不可
定格光束は昼白色時の値(電球色時は9割程の明るさ)
57VA(100V)

LEDランプ
～10畳

灯具[薄型ガラスタイプ・5灯]

R15
クラス2



高演色LED

WF 268PR
¥89,500(税抜き)

電球色・切替→昼白色

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	2700/5000K
97.1lm/W	2,720lm	28W	94	2700/5000K

LED電球フラット形 5.6W×5(GX53-1a)No.241G
網(白色)・ガラス(乳白ケシ)
巾φ404 高99 3.3kg
光源寿命40,000時間 / シーリングファン灯具
WF 237・239専用 / 光色切替・連続調光100-5%
(光色は調光した明るさで切替可能)
ファン本体と組合せてリモコンをご使用ください
受光部カバーは組合せ本体に付属しています
調光器不可
定格光束は昼白色時の値(電球色時は9割程の明るさ)
48VA(100V)

LEDランプ
～8畳

灯具[可動型スポットタイプ・6灯]

R15
クラス2



高演色LED

WF 277PR
¥98,000(税抜き)

電球色・切替→昼白色

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	2700/5000K
69.3lm/W	3,580lm	51.6W	94	2700/5000K

LED電球一般形 8.6W×6(E26)No.245B
網(白色)
巾φ253・500 高142・190 2.9kg
光源寿命40,000時間 / シーリングファン灯具
WF 237・239専用 / 光色切替・連続調光100-5%・位相制御
(光色は調光した明るさで切替可能)
ファン本体と組合せてリモコンをご使用ください
受光部カバーは組合せ本体に付属しています
定格光束は昼白色時の値(電球色時は9割程の明るさ)
81VA(100V)

LEDランプ
～8畳

灯具[可動型スポットタイプ・5灯]

R15
クラス2



高演色LED

WF 278PR
¥88,000(税抜き)

電球色・切替→昼白色

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	2700/5000K
69.3lm/W	2,980lm	43W	94	2700/5000K

LED電球一般形 8.6W×5(E26)No.245B
網(白色)
巾φ253・500 高142・190 2.6kg
光源寿命40,000時間 / シーリングファン灯具
WF 237・239専用 / 光色切替・連続調光100-5%・位相制御
(光色は調光した明るさで切替可能)
ファン本体と組合せてリモコンをご使用ください
受光部カバーは組合せ本体に付属しています
定格光束は昼白色時の値(電球色時は9割程の明るさ)
68VA(100V)

LEDランプ
～6畳

灯具[薄型ガラスタイプ・6灯]

R15
クラス2



高演色LED

WF 269PR
¥99,500(税抜き)

電球色・切替→昼白色

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	2700/5000K
97.0lm/W	3,260lm	33.6W	94	2700/5000K

LED電球フラット形 5.6W×6(GX53-1a)No.241G
網(チャコールグレー色)
ガラス(乳白ケシ)
巾φ404 高99 3.6kg
光源寿命40,000時間 / シーリングファン灯具
WF 247・249専用 / 光色切替・連続調光100-5%
(光色は調光した明るさで切替可能)
ファン本体と組合せてリモコンをご使用ください
受光部カバーは組合せ本体に付属しています
調光器不可
定格光束は昼白色時の値(電球色時は9割程の明るさ)
57VA(100V)

LEDランプ
～10畳

灯具[薄型ガラスタイプ・5灯]

R15
クラス2



高演色LED

WF 270PR
¥89,500(税抜き)

電球色・切替→昼白色

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	2700/5000K
97.1lm/W	2,720lm	28W	94	2700/5000K

LED電球フラット形 5.6W×5(GX53-1a)No.241G
網(チャコールグレー色)
ガラス(乳白ケシ)
巾φ404 高99 3.3kg
光源寿命40,000時間 / シーリングファン灯具
WF 247・249専用 / 光色切替・連続調光100-5%
(光色は調光した明るさで切替可能)
ファン本体と組合せてリモコンをご使用ください
受光部カバーは組合せ本体に付属しています
調光器不可
定格光束は昼白色時の値(電球色時は9割程の明るさ)
48VA(100V)

LEDランプ
～8畳

灯具[可動型スポットタイプ・6灯]

R15
クラス2



高演色LED

WF 279PR
¥98,000(税抜き)

電球色・切替→昼白色

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	2700/5000K
69.3lm/W	3,580lm	51.6W	94	2700/5000K

LED電球一般形 8.6W×6(E26)No.245B
網(チャコールグレー色)
巾φ253・500 高142・190 2.9kg
光源寿命40,000時間 / シーリングファン灯具
WF 247・249専用 / 光色切替・連続調光100-5%・位相制御
(光色は調光した明るさで切替可能)
ファン本体と組合せてリモコンをご使用ください
受光部カバーは組合せ本体に付属しています
定格光束は昼白色時の値(電球色時は9割程の明るさ)
81VA(100V)

LEDランプ
～8畳

灯具[可動型スポットタイプ・5灯]

R15
クラス2



高演色LED

WF 280PR
¥88,000(税抜き)

電球色・切替→昼白色

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	2700/5000K
69.3lm/W	2,980lm	43W	94	2700/5000K

LED電球一般形 8.6W×5(E26)No.245B
網(チャコールグレー色)
巾φ253・500 高142・190 2.6kg
光源寿命40,000時間 / シーリングファン灯具
WF 247・249専用 / 光色切替・連続調光100-5%・位相制御
(光色は調光した明るさで切替可能)
ファン本体と組合せてリモコンをご使用ください
受光部カバーは組合せ本体に付属しています
定格光束は昼白色時の値(電球色時は9割程の明るさ)
68VA(100V)

LEDランプ
～6畳

延長パイプ[パイプ吊り器具専用]

WF 731 ¥5,900(税抜き) 引込シーリング 25°
長300 0.3kg

WF 732 ¥6,900(税抜き) 引込シーリング 35°
長600 0.6kg

WF 733 ¥7,900(税抜き) 引込シーリング 35°
長900 0.9kg

WF 734 ¥13,900(税抜き) 引込シーリング 35°
長1,500 1.5kg

WF 735 ¥18,900(税抜き) 引込シーリング 35°
長2,000 2.0kg

WF 736 ¥21,900(税抜き) 引込シーリング 35°
長2,500 2.5kg

網管(白色)
WF 735・736は、簡易取付ボルト付
巾φ27
延長パイプ
WF 239専用
WF 735・736使用時は、電気工事が必要です。
パイプ付属の金具に組替えてお取り付けください。
(簡易結線できません)

延長パイプ[パイプ吊り器具専用]

WF 737 ¥5,900(税抜き) 引込シーリング 25°
長300 0.3kg

WF 738 ¥6,900(税抜き) 引込シーリング 25°
長600 0.6kg

WF 739 ¥7,900(税抜き) 引込シーリング 25°
長900 0.9kg

WF 740 ¥13,900(税抜き) 引込シーリング 35°
長1,500 1.5kg

WF 741 ¥18,900(税抜き) 引込シーリング 35°
長2,000 2.0kg

WF 742 ¥21,900(税抜き) 引込シーリング 35°
長2,500 2.5kg

網管(チャコールグレー色)
WF 741・742は、簡易取付ボルト付
巾φ27
延長パイプ
WF 249専用
WF 741・742使用時は、電気工事が必要です。
パイプ付属の金具に組替えてお取り付けください。
(簡易結線できません)

2つの灯具タイプが選べます

薄型ガラスタイプ 空間にすっきり

可動型スポットタイプ 灯具の向きを調節

LC-CHANGE
光色切替調光
電球色 明 昼白色 明
光色切替
暗 暗
→P.1116

付属リモコン 詳細情報 →P.1118

DCモーターファン用リモコン
(光色切替調光用)

施工情報 詳細情報 →P.204

■ 簡易結線型：既設の配線器具に電気工事なしで取り付けできます。
※パイプ吊り器具(WF 239-WF 249)と延長パイプ(WF 735-WF 736-WF 741-WF 742)を組み合わせる場合は器具の設置工事(ボルト取付)が必要です。取付は工事店、工務店(電気工事資格者)にご依頼ください。
(P.204をご確認ください。)

■ 電動昇降装置対応型：対応電動昇降装置は、適合表をご確認ください。→P.74

肌もくらしも色鮮やかに

肌の色、くらしの色を色鮮やかに。
コストはそのままで、ワンランク上の日常を。
「R15 クラス2」の光がおすすです。

→P.10



WF 239+WF 267PR+WF 733 [実例番号C12700_J06K]

組み合わせ例

R15 クラス2 WF 237+WF 267PR 合計 ¥197,500(税抜き)	R15 クラス2 WF 247+WF 279PR 合計 ¥196,000(税抜き)	R15 クラス2 WF 239+WF 278PR+WF 734 合計 ¥199,900(税抜き)
R15 クラス2 WF 239+WF 278PR 合計 ¥186,000(税抜き)	R15 クラス2 WF 249+WF 270PR 合計 ¥187,500(税抜き)	R15 クラス2 WF 239+WF 735 合計 ¥116,900(税抜き)
R15 クラス2 WF 239+WF 267PR+WF 731 合計 ¥203,400(税抜き)	R15 クラス2 WF 249+WF 738 合計 ¥104,900(税抜き)	R15 クラス2 WF 239+WF 735 合計 ¥116,900(税抜き)
R15 クラス2 WF 249+WF 269PR 合計 ¥205,400(税抜き)	R15 クラス2 WF 249+WF 279PR 合計 ¥214,900(税抜き)	R15 クラス2 WF 249+WF 279PR 合計 ¥214,900(税抜き)

シーリングファン

組み合わせ寸法

器具本体		延長パイプ	灯具		
		WF 731~736 WF 737~742	WF 267PR・WF 268PR WF 269PR・WF 270PR	WF 277PR・WF 278PR WF 279PR・WF 280PR	なし
直付	WF 237 WF 247	—			
		なし			
パイプ吊り	WF 239 WF 249	あり			
		なし			

DC MOTOR FAN

4枚羽根 [白色]

DCモーターの省エネ性能を備えたシンプルデザイン。
インテリアスタイルを問わずお使いいただけます。

シーリングファン



器具本体 [直付]



WF 812

¥86,800 (税抜き)

樹脂 (白色)
羽根: 樹脂 (白色)
巾φ1,132 高248 4.0kg
リズム回転・風向切替
直付専用
電動昇降装置対応型 (組合せ条件付)
調光器不可



簡易結線型

付属品外観
リモコン B
→ P.1118



器具本体 [直付・短羽根]



WF 810

¥85,800 (税抜き)

樹脂 (白色)
羽根: 樹脂 (白色)
巾φ900 高248 3.8kg
リズム回転・風向切替
直付専用
電動昇降装置対応型 (組合せ条件付)
調光器不可



簡易結線型


付属品外観
リモコン B
→ P.1118



薄型シーリングファン

器具高約300mmの薄型設計

マンションにおすすめです



WF 813・WF 823LD・WF 731 (実測番号 100600_106K)

器具本体[パイプ吊り]



WF 813

¥86,800 (税抜き)

胴・樹脂(白色)
羽根:樹脂(白色)
巾φ1,132 高365 4.3kg
リズム回転・風向切替
傾斜天井対応35度:
延長パイプWF 732~736使用時
傾斜天井対応25度:
延長パイプWF 731使用時
電動昇降表面対応型(組合せ条件付)
調光器不可



リモコン付属

簡易結線型

付属品外観

リモコン → P.1118

φ130 → φ1132

φ66.7 → φ108

傾35°

傾25°

灯具[乳白ケシガラス・6灯]



WF 823LD 電球色

¥92,800 (税抜き)

LED電球フラット形 4.7W×6 (GX53-1a) No.25 1L

全灯→3灯→3灯→消

アルミダイカスト(白色)

ガラス(乳白ケシ)

巾φ390 高71 2.4kg

光源寿命40,000時間

シーリングファン灯具

WF 810・811・812・813専用

ファン本体と組合せてリモコンをご使用ください

受光部カバーは組合せ本体に付属しています

調光器不可

47VA(100V)

非調光

LEDランプ

~8畳

金具ネジ式

組み合わせ例



WF 812+WF 823LD

合計 ¥179,600(税抜き)

WF 813+WF 822LD

合計 ¥166,600(税抜き)

WF 811+WF 732

合計 ¥92,700(税抜き)

WF 811+WF 733+WF 823LD

合計 ¥186,500(税抜き)

WF 813+WF 736+WF 823LD

合計 ¥201,500(税抜き)

器具本体[パイプ吊り・短羽根]



WF 811

¥85,800 (税抜き)

胴・樹脂(白色)
羽根:樹脂(白色)
巾φ900 高365 4.1kg
リズム回転・風向切替
傾斜天井対応35度:
延長パイプWF 732~736使用時
傾斜天井対応30度:
延長パイプWF 731使用時
電動昇降表面対応型(組合せ条件付)
調光器不可



リモコン付属

簡易結線型

付属品外観

リモコン → P.1118

φ130 → φ1132

φ66.7 → φ108

傾35°

傾30°

灯具[乳白ケシガラス・5灯]



WF 822LD 電球色

¥79,800 (税抜き)

LED電球フラット形 4.7W×5 (GX53-1a) No.25 1L

全灯→3灯→2灯→消

アルミダイカスト(白色)

ガラス(乳白ケシ)

巾φ390 高71 2.2kg

光源寿命40,000時間

シーリングファン灯具

WF 810・811・812・813専用

ファン本体と組合せてリモコンをご使用ください

受光部カバーは組合せ本体に付属しています

調光器不可

39VA(100V)

非調光

LEDランプ

~6畳

金具ネジ式

組み合わせ寸法

器具本体	延長パイプ WF 731 ~736	灯具	
		WF 822LD・823LD	なし
直付	WF 812 WF 810		
	なし		
パイプ吊り	WF 813 WF 811		

延長パイプ[パイプ吊り器具専用]



WF 731 ¥5,900 (税抜き)

長300 0.3kg

引継シーリング

WF 813 25°

WF 811 30°

WF 732 ¥6,900 (税抜き)

長600 0.6kg

引継シーリング

WF 813 35°

WF 733 ¥7,900 (税抜き)

長900 0.9kg

引継シーリング

WF 813 35°

WF 734 ¥13,900 (税抜き)

長1,500 1.5kg

引継シーリング

WF 813 35°

WF 735 ¥18,900 (税抜き)

長2,000 2.0kg

引継シーリング

WF 813 35°

WF 736 ¥21,900 (税抜き)

長2,500 2.5kg


引継シーリング

WF 813 35°

銅管(白色)
WF 735・736は、簡易取付ボルト付
巾φ27
延長パイプ
WF 811・813専用
WF 735・736使用時は、電気工事が必要です。
パイプ付属の金具に組替えてお取り付けください。
(簡易結線できません)

DCモーターファン

一定周期で滑らかに変化する心地よいリズム風の設定が可能です




心地よいリズム風

点灯切替

灯具の点灯を切替できる


[点灯切替例]



※詳細は各商品スペックをご確認ください。


シーリングファンのサーキュレーション効果

エアコンとシーリングファンを併用することによって、冷暖房効率があがり、省エネに貢献します。



エアコンの設定温度を1℃変化させると約10%の省エネになります。

付属リモコン 詳細情報 → P.1118



施工情報 詳細情報 → P.204

■ 簡易結線型：既設の配線器具に電気工事なしで取り付けできます。

※パイプ吊り器具(WF 811・WF 813)と延長パイプ(WF 735・WF 736)を組み合わせる場合は器具の設置工事(ボルト取付)が必要です。
取付は工事店、工務店(電気工事資格者)にご依頼ください。(P.204をご確認ください。)

■ 電動昇降装置対応型：対応電動昇降装置は、適合表をご確認ください。→ P.74



DC MOTOR FAN

4枚羽根 [木調]

ナチュラルインテリアに調和する
木調羽根とシルバー色本体の組み合わせです。

シーリングファン

器具本体[直付]	器具本体[直付]
 WF 061 ¥89,800 (税抜き) リモコン 付属 簡易結線型 付属外観 リモコン B →P.1118 樹脂(マットシルバー色) 羽根:樹脂(木調ナチュラル色) 巾φ1,132 高248 4.0kg リズム回転・風向切替 直付専用 電動昇降装置対応型(組合せ条件付) 調光器不可 	 WF 060 ¥89,800 (税抜き) リモコン 付属 簡易結線型 付属外観 リモコン B →P.1118 樹脂(マットシルバー色) 羽根:樹脂(木調エボニーブラウン色) 巾φ1,132 高248 4.0kg リズム回転・風向切替 直付専用 電動昇降装置対応型(組合せ条件付) 調光器不可 

器具本体[パイプ吊り]	器具本体[パイプ吊り]
 WF 081 ¥89,800 (税抜き) リモコン 付属 簡易結線型 付属外観 リモコン B →P.1118 樹脂(マットシルバー色) 羽根:樹脂(木調ナチュラル色) 巾φ1,132 高365 4.3kg リズム回転・風向切替 傾斜天井対応35度: 延長パイプWF 612~616使用時 傾斜天井対応25度: 延長パイプWF 611使用時 電動昇降装置対応型(組合せ条件付) 調光器不可 	 WF 080 ¥89,800 (税抜き) リモコン 付属 簡易結線型 付属外観 リモコン B →P.1118 樹脂(マットシルバー色) 羽根:樹脂(木調エボニーブラウン色) 巾φ1,132 高365 4.3kg リズム回転・風向切替 傾斜天井対応35度: 延長パイプWF 612~616使用時 傾斜天井対応25度: 延長パイプWF 611使用時 電動昇降装置対応型(組合せ条件付) 調光器不可 

点灯切替

灯具の点灯を切替できる

[点灯切替例]



※詳細は各商品スペックをご確認ください。

薄型シーリングファン

器具高約300mmの薄型設計

マンションにおすすめです



器具本体[直付]



WF 071
¥88,800 (税抜き)

樹脂(マットシルバー色)
羽根:樹脂(木調ナチュラル色)
巾φ900 高248 3.8kg
リズム回転・風向切替
直付専用
電動昇降装置対応型(組合せ条件付)
調光器不可

リモコン付属
簡易結線型
付属赤外線リモコン → P.1118



器具本体[直付]



WF 070
¥88,800 (税抜き)

樹脂(マットシルバー色)
羽根:樹脂(木調エボニーブラウン色)
巾φ900 高248 3.8kg
リズム回転・風向切替
直付専用
電動昇降装置対応型(組合せ条件付)
調光器不可

リモコン付属
簡易結線型
付属赤外線リモコン → P.1118



灯具[乳白ケンガラス・6灯]



WF 066LD [電球色] 白
¥92,800 (税抜き)

LED電球フラット形
4.7W×6 (GX53-1a) No.251L
全灯→3灯→3灯→消
アルミダイカスト(マットシルバー色)
ガラス(乳白ケン)
巾φ390 高71 2.4kg
光源寿命40,000時間
シーリングファン灯具
WF 060・061・070・071・080・081・090・091専用
ファン本体と組合せてリモコンをご使用ください
受光部カバーは組合せ本体に付属しています
調光器不可
47VA(100V)

定格光束 2,740lm
定格消費電力 28.2W
Ra 80
2700K

LEDランプ
～6畳
金具ネジ式

灯具[乳白ケンガラス・5灯]



WF 065LD [電球色] 白
¥79,800 (税抜き)

LED電球フラット形
4.7W×5 (GX53-1a) No.251L
全灯→3灯→2灯→消
アルミダイカスト(マットシルバー色)
ガラス(乳白ケン)
巾φ390 高71 2.2kg
光源寿命40,000時間
シーリングファン灯具
WF 060・061・070・071・080・081・090・091専用
ファン本体と組合せてリモコンをご使用ください
受光部カバーは組合せ本体に付属しています
調光器不可
39VA(100V)

定格光束 2,280lm
定格消費電力 23.5W
Ra 80
2700K

LEDランプ
～6畳
金具ネジ式

器具本体[パイプ吊り]



WF 091
¥88,800 (税抜き)

鋼・樹脂(マットシルバー色)
羽根:樹脂(木調ナチュラル色)
巾φ900 高365 4.1kg
リズム回転・風向切替
傾斜天井対応35度:
延長パイプWF 612～616使用時
傾斜天井対応30度:
延長パイプWF 611使用時
電動昇降装置対応型(組合せ条件付)
調光器不可

リモコン付属
簡易結線型
付属赤外線リモコン → P.1118



器具本体[パイプ吊り]



WF 090
¥88,800 (税抜き)

鋼・樹脂(マットシルバー色)
羽根:樹脂(木調エボニーブラウン色)
巾φ900 高365 4.1kg
リズム回転・風向切替
傾斜天井対応35度:
延長パイプWF 612～616使用時
傾斜天井対応30度:
延長パイプWF 611使用時
電動昇降装置対応型(組合せ条件付)
調光器不可

リモコン付属
簡易結線型
付属赤外線リモコン → P.1118



延長パイプ[パイプ吊り器具専用]



WF 611 ¥5,900 (税抜き)
長300 0.3kg
WF 080・081 組合せ時 傾斜35°
WF 090・091 組合せ時 傾斜30°

WF 612 ¥6,900 (税抜き)
長600 0.6kg
傾斜35°

WF 613 ¥7,900 (税抜き)
長900 0.9kg
傾斜35°

WF 614 ¥13,900 (税抜き)
長1,500 1.5kg
傾斜35°

WF 615 ¥18,900 (税抜き)
長2,000 2.0kg
傾斜35°

WF 616 ¥21,900 (税抜き)
長2,500 2.5kg
傾斜35°

鋼管(マットシルバー色)
WF 615・616は、簡易取付ボルト付
巾φ27
延長パイプ
WF 080・081・090・091専用
WF 615・616使用時は、電気工事が必要です。
パイプ付属の金具に組替えてお取り付けください。
(簡易結線できません)

付属リモコン 詳細情報 → P.1118

DCモーターファン用リモコン
(点灯切替)



施工情報 詳細情報 → P.204

■ 簡易結線型：既設の配線器具に電気工事なしで取り付けできます。

※パイプ吊り器具(WF 080・WF 081・WF 090・WF 091)と延長パイプ(WF 615・WF 616)を組み合わせる場合は器具の設置工事(ボルト取付)が必要です。取付は工事店、工務店(電気工事資格者)にご依頼ください。(P.204をご確認ください。)

■ 電動昇降装置対応型：対応電動昇降装置は、適合表をご確認ください。→ P.74

組み合わせ例



WF 061 + WF 066LD
合計 ¥182,600 (税抜き)



WF 080 + WF 611 + WF 066LD
合計 ¥188,500 (税抜き)



WF 081 + WF 612
合計 ¥96,700 (税抜き)










WF 090 + WF 614 + WF 066LD
合計 ¥195,500 (税抜き)



WF 080 + WF 616 + WF 066LD
合計 ¥204,500 (税抜き)

組み合わせ寸法

器具本体	延長パイプ	灯具	
		WF 065LD・066LD	なし
直付 WF 060 WF 061 WF 070 WF 071	WF 611～616	 φ148 φ1132 (WF060・061) φ900 (WF070・071)	 φ148 φ1132 (WF060・061) φ900 (WF070・071)
	なし	 φ130 φ1132 (WF080・081) φ900 (WF090・091)	 φ130 φ1132 (WF080・081) φ900 (WF090・091)
パイプ吊り WF 080 WF 081 WF 090 WF 091	あり	 φ130 φ1132 (WF080・081) φ900 (WF090・091) 器具高: 550 (WF611), 850 (WF612), 1150 (WF613), 1750 (WF614), 2250 (WF615), 2750 (WF616)	 φ130 φ1132 (WF080・081) φ900 (WF090・091) 器具高: 515 (WF611), 815 (WF612), 1115 (WF613), 1715 (WF614), 2215 (WF615), 2715 (WF616)
	なし	 φ130 φ1132 (WF080・081) φ900 (WF090・091)	 φ130 φ1132 (WF080・081) φ900 (WF090・091)

☺: 他の光色型番もご用意しています。→他の光色は型番末尾が異なります。ご注文の際は巻末商品型番インデックスでご確認ください。
屋内用独立型センサー → P.1142 LED器具とスイッチの注意 → P.1167

AC MOTOR FAN

モダン

すっきりとしたフォルムのデザイン。
シンプルな空間から人気の北欧モダンまで多様なインテリアにマッチします。

シーリングファン



器具本体[パイプ吊り]



WF 801P1
¥49,800(税抜き)



銅(オフホワイト色)
羽根:木材(オフホワイト色)
巾φ1,224 高295 4.7kg
風向切替
傾斜天井対応35度:
延長パイプWF 976・979使用時
傾斜天井対応22度:
延長パイプWF 973使用時
電動昇降装置対応型(組合せ条件付)
調光器不可

簡易結線型

付属品外観
リモコン
→P.1118



器具本体[パイプ吊り]



WF 803P1
¥49,800(税抜き)



銅(マットシルバー色)
羽根:木材(ナチュラル色)
巾φ1,224 高295 4.7kg
風向切替
傾斜天井対応35度:
延長パイプWF 986・989使用時
傾斜天井対応22度:
延長パイプWF 983使用時
電動昇降装置対応型(組合せ条件付)
調光器不可

簡易結線型

付属品外観
リモコン
→P.1118



器具本体[パイプ吊り]



WF 802P1
¥49,800(税抜き)



銅(マットシルバー色)
羽根:木材(エボニーブラウン色)
巾φ1,224 高295 4.7kg
風向切替
傾斜天井対応35度:
延長パイプWF 986・989使用時
傾斜天井対応22度:
延長パイプWF 983使用時
電動昇降装置対応型(組合せ条件付)
調光器不可

簡易結線型

付属品外観
リモコン
→P.1118



灯具【乳白ケシガラス・6灯】

R15
クラス2

高演色LED

WF 266PR
¥99,000 (税抜き)

電球色 → 切替 → 昼白色

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	2700/5000K
97.0 lm/W	3,260 lm	33.6W	94	2700/5000K

LED電球フラット形
5.6W×6(GX53-1a)No.241G
網(オフホワイト色)・ガラス(乳白ケシ)
巾φ392 高105 3.8kg
光源寿命40,000時間 / シーリングファン灯具
WF 801P1専用
別売直付用フレンジOA 075 235P1と組合せ可能
光色切替・連続調光100-5%
(光色は調光した明るさで切替可能)
定格光束は昼白色時の値(電球色時は9割程の明るさ)
57VA(100V)

LEDランプ
～10畳

灯具【乳白ケシガラス・5灯】

R15
クラス2

高演色LED

WF 265PR
¥88,000 (税抜き)

電球色 → 切替 → 昼白色

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	2700/5000K
97.1 lm/W	2,720 lm	28W	94	2700/5000K

LED電球フラット形
5.6W×5(GX53-1a)No.241G
網(オフホワイト色)・ガラス(乳白ケシ)
巾φ392 高105 3.3kg
光源寿命40,000時間 / シーリングファン灯具
WF 801P1専用
別売直付用フレンジOA 075 235P1と組合せ可能
光色切替・連続調光100-5%
(光色は調光した明るさで切替可能)
定格光束は昼白色時の値(電球色時は9割程の明るさ)
48VA(100V)

LEDランプ
～8畳

灯具【乳白ケシガラス・6灯】

R15
クラス2

高演色LED

WF 276PR
¥99,000 (税抜き)

電球色 → 切替 → 昼白色

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	2700/5000K
97.0 lm/W	3,260 lm	33.6W	94	2700/5000K

LED電球フラット形
5.6W×6(GX53-1a)No.241G
網(マットシルバー色)・ガラス(乳白ケシ)
巾φ392 高105 3.8kg
光源寿命40,000時間 / シーリングファン灯具
WF 802P1・803P1専用
別売直付用フレンジOA 075 236P1と組合せ可能
光色切替・連続調光100-5%
(光色は調光した明るさで切替可能)
定格光束は昼白色時の値(電球色時は9割程の明るさ)
57VA(100V)

LEDランプ
～10畳

灯具【乳白ケシガラス・5灯】

R15
クラス2

高演色LED

WF 275PR
¥88,000 (税抜き)

電球色 → 切替 → 昼白色

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	2700/5000K
97.1 lm/W	2,720 lm	28W	94	2700/5000K

LED電球フラット形
5.6W×5(GX53-1a)No.241G
網(マットシルバー色)・ガラス(乳白ケシ)
巾φ392 高105 3.3kg
光源寿命40,000時間 / シーリングファン灯具
WF 802P1・803P1専用
別売直付用フレンジOA 075 236P1と組合せ可能
光色切替・連続調光100-5%
(光色は調光した明るさで切替可能)
定格光束は昼白色時の値(電球色時は9割程の明るさ)
48VA(100V)

LEDランプ
～8畳

灯具【乳白ケシガラス・6灯】

R15
クラス2

高演色LED

WF 805PR
¥73,000 (税抜き)

電球色 → 切替 → 昼白色

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	2700/5000K
74.6 lm/W	3,850 lm	51.6W	94	2700/5000K

LED電球一般形
8.6W×6(E26)No.245B
網(オフホワイト色)・ガラス(乳白ケシ)
巾φ502 高141 3.3kg
光源寿命40,000時間 / シーリングファン灯具
WF 801P1専用
別売直付用フレンジOA 075 235P1と組合せ可能
光色切替・連続調光100-5%
(光色は調光した明るさで切替可能)
定格光束は昼白色時の値(電球色時は9割程の明るさ)
81VA(100V)

LEDランプ
～8畳

灯具【乳白ケシガラス・5灯】

R15
クラス2

高演色LED

WF 804PR
¥65,000 (税抜き)

電球色 → 切替 → 昼白色

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	2700/5000K
74.4 lm/W	3,200 lm	43W	94	2700/5000K

LED電球一般形
8.6W×5(E26)No.245B
網(オフホワイト色)・ガラス(乳白ケシ)
巾φ502 高141 2.8kg
光源寿命40,000時間 / シーリングファン灯具
WF 801P1専用
別売直付用フレンジOA 075 235P1と組合せ可能
光色切替・連続調光100-5%
(光色は調光した明るさで切替可能)
定格光束は昼白色時の値(電球色時は9割程の明るさ)
68VA(100V)

LEDランプ
～6畳

灯具【乳白ケシガラス・6灯】

R15
クラス2

高演色LED

WF 807PR
¥73,000 (税抜き)

電球色 → 切替 → 昼白色

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	2700/5000K
74.6 lm/W	3,850 lm	51.6W	94	2700/5000K

LED電球一般形
8.6W×6(E26)No.245B
網(マットシルバー色)・ガラス(乳白ケシ)
巾φ502 高141 3.3kg
光源寿命40,000時間 / シーリングファン灯具
WF 802P1・803P1専用
別売直付用フレンジOA 075 236P1と組合せ可能
光色切替・連続調光100-5%
(光色は調光した明るさで切替可能)
定格光束は昼白色時の値(電球色時は9割程の明るさ)
81VA(100V)

LEDランプ
～8畳

灯具【乳白ケシガラス・5灯】

R15
クラス2

高演色LED

WF 806PR
¥65,000 (税抜き)

電球色 → 切替 → 昼白色

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	2700/5000K
74.4 lm/W	3,200 lm	43W	94	2700/5000K

LED電球一般形
8.6W×5(E26)No.245B
網(マットシルバー色)・ガラス(乳白ケシ)
巾φ502 高141 2.8kg
光源寿命40,000時間 / シーリングファン灯具
WF 802P1・803P1専用
別売直付用フレンジOA 075 236P1と組合せ可能
光色切替・連続調光100-5%
(光色は調光した明るさで切替可能)
定格光束は昼白色時の値(電球色時は9割程の明るさ)
68VA(100V)

LEDランプ
～6畳

延長パイプ【パイプ吊り器具専用】

WF 972 ¥4,900 (税抜き)
長150 0.2kg

WF 973 ¥5,900 (税抜き)
長300 0.3kg

WF 976 ¥6,900 (税抜き)
長600 0.6kg

WF 979 ¥7,900 (税抜き)
長900 0.9kg

網管(オフホワイト色)
巾φ27
延長パイプ
WF 801P1専用

引掛シーリング

延長パイプ【パイプ吊り器具専用】

WF 982 ¥4,900 (税抜き)
長150 0.2kg

WF 983 ¥5,900 (税抜き)
長300 0.3kg

WF 986 ¥6,900 (税抜き)
長600 0.6kg

WF 989 ¥7,900 (税抜き)
長900 0.9kg

網管(マットシルバー色)
巾φ27
延長パイプ
WF 802P1・803P1専用

引掛シーリング

灯具直付用フレンジ

OA 075 235P1
¥22,000 (税抜き)

網(オフホワイト色)
巾φ180 高152 0.7kg
灯具直付用フレンジ
適合灯具: WF 265PR・266PR・804PR・805PR
灯具組合せ時: 別売調光器
LC 211・212・214・216・217・702・613使用可能

簡易取付A

灯具直付用フレンジ

OA 075 236P1
¥22,000 (税抜き)

網(マットシルバー色)
巾φ180 高152 0.7kg
灯具直付用フレンジ
適合灯具: WF 275PR・276PR・806PR・807PR
灯具組合せ時: 別売調光器
LC 211・212・214・216・217・702・613使用可能

簡易取付A

AC MOTOR FAN

モダン

インテリアテイストや空間設定に合わせて、自由に組み合わせが可能なラインナップ。
天井からの寸法も、あかりの機能も、感性に合わせたカラーの選択も。

シーリングファン



WF 803P1+WF 807PR+WF 989 (天井高: B16900, J13K)

天井高: 4500

組み合わせ例



R15 クラス2

WF 801P1+WF 265PR
合計 ¥137,800(税抜き)



R15 クラス2

WF 803P1+WF 806PR
合計 ¥114,800(税抜き)




R15 クラス2

WF 802P1+WF 982
合計 ¥54,700(税抜き)



R15 クラス2

OA 075 235P1+WF 805PR
合計 ¥95,000(税抜き)




R15 クラス2

OA 075 236P1+WF 806PR
合計 ¥87,000(税抜き)



R15 クラス2

WF 801P1+WF 972+WF 804PR
合計 ¥119,700(税抜き)




R15 クラス2

WF 803P1+WF 983+WF 275PR
合計 ¥143,700(税抜き)




R15 クラス2

WF 802P1+WF 986+WF 276PR
合計 ¥155,700(税抜き)




R15 クラス2

WF 801P1+WF 979+WF 805PR
合計 ¥130,700(税抜き)




R15 クラス2

WF 803P1+WF 989+WF 276PR
合計 ¥156,700(税抜き)




R15 クラス2

WF 802P1+WF 989+WF 807PR
合計 ¥130,700(税抜き)



R15 クラス2

WF 801P1+WF 979+WF 266PR
合計 ¥156,700(税抜き)



R15 クラス2

WF 803P1+WF 989
合計 ¥57,700(税抜き)



R15 クラス2

WF 802P1+WF 989+WF 806PR
合計 ¥122,700(税抜き)



灯具直付用フレンジ

[OA 075 235P1・OA 075 236P1]

灯具直付用フレンジ



ファン用灯具



組み合わせシャンデリア



同じ灯具でシーリングファンと
コーディネートできます

[実例番号B16900_J15K]

WF 801P1+WF 804PR/
OA 075 235P1+WF 804PR

付属リモコン

詳細情報 →P.1118

ACモーターファン用リモコン
(光色切替調光用)



施工情報

詳細情報 →P.204

- 簡易結線型：既設の配線器具に電気工事なしで取り付けできます。
- 電動昇降装置対応型：対応電動昇降装置は、適合表をご確認ください。→P.74

組み合わせ器具寸法

器具本体		延長パイプ	灯具		
		WF 972・973 WF 976・979 WF 982・983 WF 986・989	WF 265PR WF 266PR WF 275PR WF 276PR	WF 804PR WF 805PR WF 806PR WF 807PR	なし
パイプ吊り	なし				
	あり				
灯具直付用フレンジ	OA 075 235P1 OA 075 236P1	なし			



LC-CHANGE
光色切替調光

AC MOTOR FAN

ヴィンテージウッド調

古材調のリアルな風合いの羽根、アイアン調の無骨な本体。
人気のヴィンテージスタイルのインテリアに合わせて羽根色をセレクトできます。

シーリングファン



WF 831+WF 837 [実例番号G10600_J04K]



器具本体[直付・4枚羽根]
WF 830
¥65,800 (税抜き)

胴(オフブラック色)
羽根:木材・リバーシブル
(ブラウン色木調古味/白色木調古味)
巾φ1,219 高255 5.0kg
風向切替
直付専用
電動昇降装置対応型(組合せ条件付)
調光器不可



リモコン
付属

簡易結線型

付属品外観
リモコン
→P.1118

φ130

φ66.7

106



表面:白色木調古味仕上



器具本体[パイプ吊り・4枚羽根]
WF 831
¥66,800 (税抜き)

胴(オフブラック色)
羽根:木材・リバーシブル
(ブラウン色木調古味/白色木調古味)
巾φ1,219 高339 5.1kg
風向切替
傾斜天井対応35度:
延長パイプWF 837・838使用時
傾斜天井対応25度:
延長パイプWF 836使用時
電動昇降装置対応型(組合せ条件付)
調光器不可



リモコン
付属

簡易結線型

付属品外観
リモコン
→P.1118

φ130

φ66.7

106



表面:白色木調古味仕上



器具本体[直付・5枚羽根]
WF 832
¥63,800 (税抜き)

胴(オフブラック色)
羽根:木材・リバーシブル
(ブラウン色木調古味/白色木調古味)
巾φ1,025 高255 4.3kg
風向切替
直付専用
電動昇降装置対応型
調光器不可



リモコン
付属

簡易結線型

付属品外観
リモコン
→P.1118

φ130

φ66.7

106



表面:白色木調古味仕上



器具本体[パイプ吊り・5枚羽根]
WF 833
¥64,800 (税抜き)

胴(オフブラック色)
羽根:木材・リバーシブル
(ブラウン色木調古味/白色木調古味)
巾φ1,025 高339 4.4kg
風向切替
傾斜天井対応35度:
延長パイプWF 837・838使用時
傾斜天井対応25度:
延長パイプWF 836使用時
電動昇降装置対応型(組合せ条件付)
調光器不可



リモコン
付属

簡易結線型

付属品外観
リモコン
→P.1118

φ130

φ66.7

106



表面:白色木調古味仕上



灯具[フィラメントランプ・6灯]
WF 834LC (電球色)
¥74,800 (税抜き)

LED電球フィラメント形
4.2W×6(E26)No.271C
胴(オフブラック色)
巾φ276-436 高128-180 1.8kg
光源寿命20,000時間
シーリングファン灯具
WF 830~833専用
連続調光100-5%
ファン本体と組合せてリモコンをご使用ください
受光部カバーは組合せ本体に付属しています
調光器不可
29VA(100V)




LEDランプ
~4.5畳

55°

φ130

φ66.7

106



灯具[フィラメントランプ・5灯]
WF 835LC (電球色)
¥64,800 (税抜き)

LED電球フィラメント形
4.2W×5(E26)No.271C
胴(オフブラック色)
巾φ276-436 高128-180 1.5kg
光源寿命20,000時間
シーリングファン灯具
WF 830~833専用
連続調光100-5%
ファン本体と組合せてリモコンをご使用ください
受光部カバーは組合せ本体に付属しています
調光器不可
24VA(100V)




LEDランプ
~4.5畳

55°

φ130

φ66.7

106



白熱灯器具30W×5灯相当



延長パイプ[パイプ吊り器具専用]
WF 836 ¥5,900 (税抜き)
長300 0.3kg
WF 831
組合せ時
WF 833
組合せ時

WF 837 ¥6,900 (税抜き)
長600 0.6kg

WF 838 ¥7,900 (税抜き)
長900 0.9kg

胴(オフブラック色)
巾φ27
延長パイプ
WF 831・833専用

引込シーリング

φ130


φ66.7

106

φ130

φ66.7

106



付属リモコン 詳細情報 →P.1118
ACモーターファン用リモコン
(調光用)

施工情報 詳細情報 →P.204

■ 簡易結線型: 既設の配線器具に電気工事なしで取り付けできます。


■ 電動昇降装置対応型: 対応電動昇降装置は、適合表をご確認ください。→P.74

表面(ブラウン色木調古味)

表面(白色木調古味)

表面で仕上げが異なるリバーシブル仕様。古材調のリアルな風合いが特長的です。

組み合わせ例

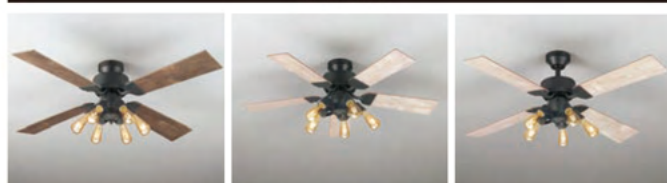

WF 830+WF 834LC 合計 ¥140,600(税抜き)
WF 832+WF 835LC 合計 ¥128,600(税抜き)
WF 831+WF 835LC 合計 ¥131,600(税抜き)



WF 833+WF 834LC 合計 ¥139,600(税抜き)
WF 831+WF 837+WF 834LC 合計 ¥148,500(税抜き)
WF 833+WF 838+WF 835LC 合計 ¥137,500(税抜き)

組み合わせ寸法

器具本体	延長パイプ	灯具	
		WF 836 WF 837 WF 838	なし
直付	なし	なし	なし
	あり	なし	なし
パイプ吊り	なし	なし	なし
	あり	なし	なし

AC MOTOR FAN

クラシカル

リゾート気分溢れる伝統のクラシカルスタイル。
変わることのないシーリングファンの定番デザインです。

シーリングファン





器具本体[直付・4枚羽根]
WF 681P2
¥56,800 (税抜き)

胴(真鍮ブロンズメッキ)
羽根:木材・リバーシブル
(オーク色・ラタン飾/オーク色)
巾φ1,235 高247 5.0kg
風向切替
直付専用
電動昇降装置対応型(組合せ条件付)
調光器不可



簡易結線型



器具本体[パイプ吊り・4枚羽根]
WF 682P2
¥57,800 (税抜き)

胴(真鍮ブロンズメッキ)
羽根:木材・リバーシブル
(オーク色・ラタン飾/オーク色)
巾φ1,235 高331 5.1kg
風向切替
傾斜天井対応35度:
延長パイプWF 586P1・589P1使用時
傾斜天井対応25度:
延長パイプWF 583P1使用時
電動昇降装置対応型(組合せ条件付)
調光器不可



簡易結線型



器具本体[直付・5枚羽根]
WF 683P2
¥54,800 (税抜き)

胴(真鍮ブロンズメッキ)
羽根:木材・リバーシブル
(オーク色・ラタン飾/オーク色)
巾φ1,041 高247 4.3kg
風向切替
直付専用
電動昇降装置対応型(組合せ条件付)
調光器不可



簡易結線型



器具本体[パイプ吊り・5枚羽根]
WF 684P2
¥55,800 (税抜き)

胴(真鍮ブロンズメッキ)
羽根:木材・リバーシブル
(オーク色・ラタン飾/オーク色)
巾φ1,041 高331 4.4kg
風向切替
傾斜天井対応35度:
延長パイプWF 586P1・589P1使用時
傾斜天井対応25度:
延長パイプWF 583P1使用時
電動昇降装置対応型(組合せ条件付)
調光器不可



簡易結線型



灯具[ケシガラスグローブ・5灯]
R15
クラス2

高演色LED
WF 688PR
¥68,000 (税抜き)

電球色→切替→昼白色
器具エネルギー消費効率 92.1lm/W 定格光束 5,070lm 定格消費電力 55W Ra 2700/5000K

LED電球一般形 11W×5(E26)No.240B
胴(真鍮ブロンズメッキ)・ガラス(ケシ)
巾φ528 高238 4.1kg
光源寿命40,000時間 / シーリングファン灯具
WF 681P2・682P2・683P2・684P2専用
光色切替・連続調光100-5%
(光色は調光した明るさで切替可能)
調光器不可
定格光束は昼白色時の値(電球色時は9割程の明るさ)
85VA(100V)



灯具[ケシガラスグローブ・4灯]
R15
クラス2

高演色LED
WF 687PR
¥58,000 (税抜き)

電球色→切替→昼白色
器具エネルギー消費効率 92.2lm/W 定格光束 4,060lm 定格消費電力 44W Ra 2700/5000K

LED電球一般形 11W×4(E26)No.240B
胴(真鍮ブロンズメッキ)・ガラス(ケシ)
巾φ528 高238 3.5kg
光源寿命40,000時間 / シーリングファン灯具
WF 681P2・682P2・683P2・684P2専用
光色切替・連続調光100-5%
(光色は調光した明るさで切替可能)
調光器不可
定格光束は昼白色時の値(電球色時は9割程の明るさ)
68VA(100V)



延長パイプ[パイプ吊り器具専用]
WF 583P1 ¥5,900 (税抜き)
長300 0.3kg

WF 682P2 組合せ時 26°
WF 586P1 ¥6,900 (税抜き)
長600 0.6kg

WF 684P2 組合せ時 26°
WF 589P1 ¥7,900 (税抜き)
長900 0.9kg

胴管(真鍮ブロンズメッキ)
巾φ27
延長パイプ
WF 682P2・684P2専用
引込シーリング

付属リモコン 詳細情報 →P.1118

ACモーターファン用リモコン
(光色切替調光用)

施工情報 詳細情報 →P.204

■ 簡易結線型: 既設の配線器具に電気工事なしで取り付けできます。
■ 電動昇降装置対応型: 対応電動昇降装置は、適合表をご確認ください。→P.74

オーク色(ラタン飾り) オーク色



羽根はデザインのちがうリバーシブルとなっています。

組み合わせ例



R15 クラス2
WF 681P2+WF 688PR 合計 ¥124,800(税抜き)
WF 683P2+WF 688PR 合計 ¥122,800(税抜き)
WF 682P2+WF 687PR 合計 ¥115,800(税抜き)



R15 クラス2
WF 684P2+WF 687PR 合計 ¥113,800(税抜き)
WF 682P2+WF 589P1+WF 687PR 合計 ¥123,700(税抜き)
WF 684P2+WF 589P1+WF 688PR 合計 ¥131,700(税抜き)

組み合わせ寸法

器具本体	延長パイプ	灯具	
		WF 687PR WF 688PR	なし
直付	WF 681P2 WF 683P2		
パイプ吊り	なし		
	あり		

AC MOTOR FAN

薄型[灯具一体タイプ]

スリムな照明一体型のデザイン。
インテリアに合わせて選べる様々なバリエーションをご用意しています。

シーリングファン



WF 419PR [実例番号006000_J04S]

器具本体[灯具一体型]

R15 クラス2
高演色LED リバーシブルタイプ

WF 208PR
¥148,000 (税抜き)

電球色・切替・昼白色

器具エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	2700/5000K
97.0 lm/W	3,260 lm	33.6W	94	

LED電球フラット形 5.6W×6(GX53-1a)No.241G
網(オフホワイト色)
羽根:木材・リバーシブル(オフホワイト色/ナチュラル色)
ガラス(乳白ケシ)
巾φ1,050 高271 8.0kg
光源寿命40,000時間
リモコン:光色切替・連続調光100-5%
(光色は調光した明るさで切替可能)
風向切替
電動昇降装置対応型
定格光束は昼白色時の値
(電球色時は9割程の明るさ)
57VA(100V)

器具本体[灯具一体型]

R15 クラス2
高演色LED リバーシブルタイプ

WF 209PR
¥148,000 (税抜き)

電球色・切替・昼白色

器具エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	2700/5000K
97.0 lm/W	3,260 lm	33.6W	94	

LED電球フラット形 5.6W×6(GX53-1a)No.241G
網(マットシルバー色)
羽根:木材・リバーシブル(チェリー色/エボニーブラウン色)
ガラス(乳白ケシ)
巾φ1,050 高271 8.0kg
光源寿命40,000時間
リモコン:光色切替・連続調光100-5%
(光色は調光した明るさで切替可能)
風向切替
電動昇降装置対応型
定格光束は昼白色時の値
(電球色時は9割程の明るさ)
57VA(100V)

器具本体[灯具一体型]

R15 クラス2
高演色LED リバーシブルタイプ

WF 418PR
¥128,000 (税抜き)

電球色・切替・昼白色

器具エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	2700/5000K
74.6 lm/W	3,850 lm	51.6W	94	

LED電球一般形 8.6W×6(E26)No.245B
網(オフホワイト色)
羽根:木材・リバーシブル(オフホワイト色/ナチュラル色)
ガラス(乳白ケシ)
巾φ1,050 高310 8.2kg
光源寿命40,000時間
リモコン:光色切替・連続調光100-5%
(光色は調光した明るさで切替可能)
風向切替 / 電動昇降装置対応型
調光器不可
定格光束は昼白色時の値
(電球色時は9割程の明るさ)
81VA(100V)

器具本体[灯具一体型]

R15 クラス2
高演色LED リバーシブルタイプ

WF 419PR
¥128,000 (税抜き)

電球色・切替・昼白色

器具エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	2700/5000K
74.6 lm/W	3,850 lm	51.6W	94	

LED電球一般形 8.6W×6(E26)No.245B
網(マットシルバー色)
羽根:木材・リバーシブル(チェリー色/エボニーブラウン色)
ガラス(乳白ケシ)
巾φ1,050 高310 8.2kg
光源寿命40,000時間
リモコン:光色切替・連続調光100-5%
(光色は調光した明るさで切替可能)
風向切替 / 電動昇降装置対応型
調光器不可
定格光束は昼白色時の値
(電球色時は9割程の明るさ)
81VA(100V)

器具本体[灯具一体型]

R15 クラス2
高演色LED リバーシブルタイプ

WF 444PR
¥118,000 (税抜き)

電球色・切替・昼白色

器具エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	2700/5000K
74.8 lm/W	3,220 lm	43W	94	

LED電球一般形 8.6W×5(E26)No.245B
網(オフホワイト色)
羽根:木材・リバーシブル(オフホワイト色/ナチュラル色)
ガラス(乳白ケシ)
巾φ1,041 高300 7.4kg
光源寿命40,000時間
リモコン:光色切替・連続調光100-5%
(光色は調光した明るさで切替可能)
風向切替 / 電動昇降装置対応型
調光器不可
定格光束は昼白色時の値
(電球色時は9割程の明るさ)
68VA(100V)

器具本体[灯具一体型]

R15 クラス2
高演色LED リバーシブルタイプ

WF 547PR
¥118,000 (税抜き)

電球色・切替・昼白色

器具エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	2700/5000K
74.8 lm/W	3,220 lm	43W	94	

LED電球一般形 8.6W×5(E26)No.245B
網(ホワイトブロンズメッキ)
羽根:木材・リバーシブル(ナチュラル色/エボニーブラウン色)
ガラス(乳白ケシ)
巾φ1,041 高300 7.4kg
光源寿命40,000時間
リモコン:光色切替・連続調光100-5%
(光色は調光した明るさで切替可能)
風向切替 / 電動昇降装置対応型
調光器不可
定格光束は昼白色時の値
(電球色時は9割程の明るさ)
68VA(100V)

器具本体[灯具一体型]

R15 クラス2
高演色LED リバーシブルタイプ

WF 446PR
¥118,000 (税抜き)

電球色・切替・昼白色

器具エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	2700/5000K
74.8 lm/W	3,220 lm	43W	94	

LED電球一般形 8.6W×5(E26)No.245B
網(真鍮ブロンズメッキ)
羽根:木材・リバーシブル(ナチュラル色/チェリー色)
ガラス(乳白ケシ)
巾φ1,041 高300 7.4kg
光源寿命40,000時間
リモコン:光色切替・連続調光100-5%
(光色は調光した明るさで切替可能)
風向切替 / 電動昇降装置対応型
調光器不可
定格光束は昼白色時の値
(電球色時は9割程の明るさ)
68VA(100V)

付属リモコン 詳細情報 → P.1118

ACモーターファン用リモコン
(光色切替調光用)

施工情報 詳細情報 → P.204

- 簡易結線型: 既設の配線器具に電気工事なしで取り付けできます。
- 電動昇降装置対応型: 対応電動昇降装置は、適合表をご確認ください。→ P.74

薄型シーリングファン

器具高約300mmの薄型設計
マンションにおすすめです

約300mm

LC-CHANGE
光色切替調光

光色切替&明るさを調節
→ P.1116

高演色LED R15 クラス2

肌もくらしも色鮮やかに
肌の色、くらしの色を色鮮やかに。
コストはそのままで、ファンランク上の日常を。
「R15 クラス2」の光がおすすです。

→ P.10

AC MOTOR FAN

スチールファン

シーリングファン

スチール素材の丸みを持たせたフォルムが魅力。
洗練されたコンテンポラリーな印象のシンプルデザインです。



WF 506+WF 663

[実例番号006200_0101S]

付属リモコン 詳細情報 →P.1118

ACモーターファン用リモコン



施工情報 詳細情報 →P.204

- 簡易結線型：既設の配線器具に電気工事なしで取り付けできます。
- 電動昇降装置対応型：対応電動昇降装置は、適合表をご確認ください。→P.74

電動昇降装置

壁スイッチ／リモコン操作で
シーリングファンを昇降



お掃除の際に
便利です。



OA 076 220P1
リモコン操作タイプ
OA 076 032P1
壁スイッチ操作タイプ

※ 適応機種を
ご確認ください。

詳しくは→P.74

組み合わせ器具寸法

器具本体のみ

WF 503 WF 505	
WF 504 WF 506	

延長パイプ

器具本体	WF 643・646・649 WF 663・666・669
WF 503 WF 505	
WF 504 WF 506	



WF 504


¥49,800(税抜き)

網(オフホワイト色)
羽根:網(オフホワイト色)
巾φ1,234 高308 4.6kg
風向切替
傾斜天井対応35度:
延長パイプWF 646・649使用時
傾斜天井対応20度:
延長パイプWF 643使用時
電動昇降装置対応型
調光器不可



簡易結線型

付属品外装
リモコンD
→P.1118



WF 506

¥49,800(税抜き)

網(マットシルバー色、ダークシルバー色)
羽根:網(ダークシルバー色)
巾φ1,234 高308 4.6kg
風向切替
傾斜天井対応35度:
延長パイプWF 666・669使用時
傾斜天井対応20度:
延長パイプWF 663使用時
電動昇降装置対応型
調光器不可



簡易結線型

付属品外装
リモコンD
→P.1118



WF 503

¥46,800(税抜き)

網(オフホワイト色)
羽根:網(オフホワイト色)
巾φ882 高308 4.2kg
風向切替
傾斜天井対応35度:
延長パイプWF 646・649使用時
傾斜天井対応25度:
延長パイプWF 643使用時
電動昇降装置対応型
調光器不可



簡易結線型

付属品外装
リモコンD
→P.1118



WF 505

¥46,800(税抜き)

網(マットシルバー色、ダークシルバー色)
羽根:網(ダークシルバー色)
巾φ882 高308 4.2kg
風向切替
傾斜天井対応35度:
延長パイプWF 666・669使用時
傾斜天井対応25度:
延長パイプWF 663使用時
電動昇降装置対応型
調光器不可



簡易結線型

付属品外装
リモコンD
→P.1118



延長パイプ[パイプ吊り器具専用]



WF 643 ¥5,900(税抜き)

長300 0.3kg

WF 504 組合せ時 傾斜20°

WF 503 組合せ時 傾斜25°

WF 646 ¥6,900(税抜き)

長600 0.6kg

WF 649 ¥7,900(税抜き)

長900 0.9kg

網管(オフホワイト色)
巾φ27
延長パイプ
WF 503・504専用

引込シーリング

延長パイプ[パイプ吊り器具専用]



WF 663 ¥5,900(税抜き)

長300 0.3kg

WF 506 組合せ時 傾斜20°

WF 505 組合せ時 傾斜25°

WF 666 ¥6,900(税抜き)

長600 0.6kg

WF 669 ¥7,900(税抜き)

長900 0.9kg

網管(マットシルバー色)
巾φ27
延長パイプ
WF 505・506専用


引込シーリング

AC MOTOR FAN


スチールファン

スチール素材の硬質な質感とシャープなフォルム。
スタイリッシュなコンテンポラリーデザインが魅力です。

シーリングファン

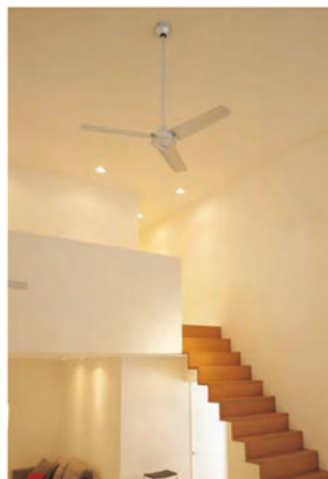

WF 406+WF 669 [実例番号006300_J01S]



施工情報 詳細情報 →P.204

- 簡易結線型：既設の配線器具に電気工事なしで取り付けできます。
- 電動昇降装置対応型：対応電動昇降装置は、適合表をご確認ください。→P.74

組み合わせ器具寸法	
器具本体のみ	
WF 401 WF 403 WF 405	
WF 402 WF 404 WF 406	
延長パイプ	
器具本体	WF 643・646・649・653・656・659 WF 663・666・669
WF 401 WF 403 WF 405	
WF 402 WF 404 WF 406	



WF 402
¥52,800 (税抜き)

リモコン 付属

簡易結線型

羽根: 鋼 (オフホワイト色)
巾φ1,220 高331 5.2kg
風向切替

傾斜天井対応35度:
延長パイプWF 646・649使用時
傾斜天井対応20度:
延長パイプWF 643使用時
電動昇降装置対応型
調光器不可

寸法: φ130, 915, 331, 66.7, 106



WF 404
¥52,800 (税抜き)

リモコン 付属

簡易結線型

羽根: 鋼 (黒色)
巾φ1,220 高331 5.2kg
風向切替

傾斜天井対応35度:
延長パイプWF 656・659使用時
傾斜天井対応20度:
延長パイプWF 653使用時
電動昇降装置対応型
調光器不可

寸法: φ130, 915, 331, 66.7, 106



WF 406
¥52,800 (税抜き)

リモコン 付属

簡易結線型

羽根: 鋼 (マットシルバー色)
巾φ1,220 高331 5.2kg
風向切替

傾斜天井対応35度:
延長パイプWF 666・669使用時
傾斜天井対応20度:
延長パイプWF 663使用時
電動昇降装置対応型
調光器不可

寸法: φ130, 915, 331, 66.7, 106



WF 401
¥45,800 (税抜き)

リモコン 付属

簡易結線型

羽根: 鋼 (オフホワイト色)
巾φ915 高332 4.1kg
風向切替

傾斜天井対応35度:
延長パイプWF 646・649使用時
傾斜天井対応25度:
延長パイプWF 643使用時
電動昇降装置対応型
調光器不可

寸法: φ130, 915, 332, 66.7, 106



WF 403
¥45,800 (税抜き)

リモコン 付属

簡易結線型

羽根: 鋼 (黒色)
巾φ915 高332 4.1kg
風向切替

傾斜天井対応35度:
延長パイプWF 656・659使用時
傾斜天井対応25度:
延長パイプWF 653使用時
電動昇降装置対応型
調光器不可

寸法: φ130, 915, 332, 66.7, 106



WF 405
¥45,800 (税抜き)

リモコン 付属

簡易結線型

羽根: 鋼 (マットシルバー色)
巾φ915 高332 4.1kg
風向切替

傾斜天井対応35度:
延長パイプWF 666・669使用時
傾斜天井対応25度:
延長パイプWF 663使用時
電動昇降装置対応型
調光器不可

寸法: φ130, 915, 332, 66.7, 106



WF 643 ¥5,900 (税抜き)

長300 0.3kg

WF 402 組合せ時 20°
WF 401 組合せ時 25°

WF 646 ¥6,900 (税抜き)

長600 0.6kg

WF 649 ¥7,900 (税抜き)

長900 0.9kg

鋼管 (オフホワイト色)
巾φ27
延長パイプ
WF 401・402専用

引込シーリング



WF 653 ¥5,900 (税抜き)

長300 0.3kg

WF 404 組合せ時 20°
WF 403 組合せ時 25°

WF 656 ¥6,900 (税抜き)

長600 0.6kg

WF 659 ¥7,900 (税抜き)

長900 0.9kg

鋼管 (黒色)
巾φ27
延長パイプ
WF 403・404専用

引込シーリング



WF 663 ¥5,900 (税抜き)

長300 0.3kg

WF 406 組合せ時 20°
WF 405 組合せ時 25°

WF 666 ¥6,900 (税抜き)

長600 0.6kg

WF 669 ¥7,900 (税抜き)

長900 0.9kg

鋼管 (マットシルバー色)
巾φ27
延長パイプ
WF 405・406専用

引込シーリング

AC MOTOR FAN

スチールファン コンパクト

シーリングファン

玄関ホールや階段室、リビングの一角に設えた吹き抜けなど、幅の狭い空間でも使用できるコンパクトタイプです。

付属リモコン

詳細情報 → P.1118

施工情報

詳細情報 → P.204

■ ACモーターファン用リモコン

- 簡易結線型：既設の配線器具に電気工事なしで取り付けできます。
- 電動昇降装置対応型：対応電動昇降装置は、適合表をご確認ください。→ P.74

組み合わせ器具寸法		
器具本体	延長パイプ	
	WF 013・016・019 WF 353・356・359	なし
WF 407 WF 410	※全高 457 (WF013-353) 757 (WF016-356) 1057 (WF019-359)	



WF 407

¥42,000 (税抜き)



リモコン
付属

簡易結線型

付属品外観
リモコン
→ P.1118



網(オフホワイト色)
羽根:網(オフホワイト色)
巾φ800 高307 5.4kg
風向切替
傾斜天井対応35度:
延長パイプWF 356・359使用時
傾斜天井対応27度:
延長パイプWF 353使用時
電動昇降装置対応型(組合せ条件付)
調光器不可

WF 410

¥42,000 (税抜き)



リモコン
付属

簡易結線型

付属品外観
リモコン
→ P.1118



網(黒色)
羽根:網(黒色)
巾φ800 高307 5.4kg
風向切替
傾斜天井対応35度:
延長パイプWF 016・019使用時
傾斜天井対応27度:
延長パイプWF 013使用時
電動昇降装置対応型(組合せ条件付)
調光器不可

延長パイプ[パイプ吊り器具専用]



延長パイプ[パイプ吊り器具専用]



WF 353 ¥5,900 (税抜き)

長300 0.3kg



WF 013 ¥5,900 (税抜き)

長300 0.3kg



WF 356 ¥6,900 (税抜き)

長600 0.6kg



WF 016 ¥6,900 (税抜き)

長600 0.6kg



WF 359 ¥7,900 (税抜き)

長900 0.9kg



WF 019 ¥7,900 (税抜き)

長900 0.9kg




網管(オフホワイト色)
巾φ25
延長パイプ
WF 407専用

引込シーリング

網管(黒色)
巾φ25
延長パイプ
WF 410専用

引込シーリング

組み合わせ例

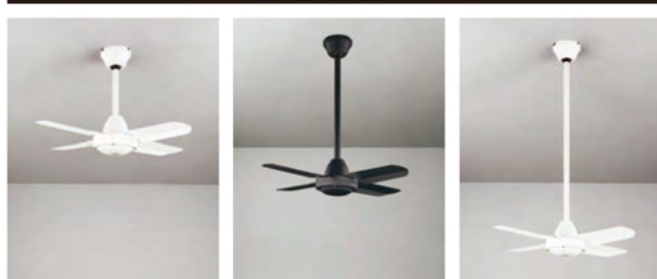

WF 407 + WF 353
合計 ¥47,900 (税抜き)

WF 410 + WF 016
合計 ¥48,900 (税抜き)

WF 407 + WF 359
合計 ¥49,900 (税抜き)

AC MOTOR FAN

スモールファン

キッチンや子供部屋、書斎コーナーなどの小さなスペースにも設置可能なコンパクトタイプです。

WF 255LR/OB 555 066R

[実例番号006400_J04K]

器具本体[灯具一体型]

施工情報

詳細情報 → P.204



高演色LED 白熱灯器具60W相当

WF 255LR (電球色)


¥40,000 (税抜き)

非調光

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	色温度
88.6lm/W	390lm	4.4W	94	2700K

LED電球ミニクリプトン形
4.4W (E17) No.292AL
スイッチ付:

照明・点灯→消/ファン・強→中→弱→停止
樹脂:網(白色)
羽根:網(白色)
ガラス(乳白ケンシ)
巾φ635 高348 4.1kg
光源寿命40,000時間
風向切替スイッチ付(本体)
電動昇降装置対応型
調光器不可
8VA(100V)



☺: 他の光色型番もご用意しています。→他の光色は型番末尾が異なります。ご注文の際は巻末商品型番インデックスでご確認ください。
※ 取り付け制限についてスペース内に特別の記載がないものは、写真と異なる方向に取り付けられないでください。※ 製造上、ガラスセードに小さな気泡が入る場合があります。

シーリングファン 仕様情報

	FLAT FAN O ₃			FLAT FAN			DC MOTOR FAN												AC MOTOR FAN														
	薄型			薄型			6枚羽根				4枚羽根 [白色]				4枚羽根 [木調]				ウィンテージウッド調														
	OL 291 274BR OL 291 275BR			OL 291 438BR OL 291 439BR			WF 237 WF 247	WF 239 WF 249	WF 812	WF 813	WF 810	WF 811	WF 060 WF 061	WF 080 WF 081	WF 070 WF 071	WF 090 WF 091	WF 830	WF 831	WF 832	WF 833													
掲載頁	P.178-179			P.180-181			P.182-185		P.186-187				P.188-189				P.194-195																
専用灯具	一体型			一体型			別売		別売				別売				別売																
本体色	オフホワイト色 チャコールグレー色			オフホワイト色 チャコールグレー色			白色 チャコールグレー色		白色				マットシルバー色				オフブラック色																
延長パイプ (mm)	—			—			不可	300/600 900/1,500 2,000/2,500	不可	300/600 900/1,500 2,000/2,500	不可	300/600 900/1,500 2,000/2,500	不可	300/600 900/1,500 2,000/2,500	不可	300/600 900/1,500 2,000/2,500	不可	300 600 900	不可	300 600 900													
傾斜対応 () 数値は 組合せ パイプ長	不可			不可			不可	 	不可	 	不可	 	不可	 	不可	 	不可	 	不可	 													
機能・特長	オゾン発生器付 リズム回転			リズム回転			リズム回転		リズム回転				リズム回転				リバーシブル																
羽根の枚数	5			5			6		4				4				4				4		5										
巾	φ660			φ660			φ1,200		φ1,132				φ900				φ1,132				φ900				φ1,219		φ1,025						
	強	中	弱	強	中	弱	強	中	弱	ソフト	強	中	弱	ソフト	強	中	弱	ソフト	強	中	弱	ソフト	強	中	弱	強	中	弱					
風量 (m ³ /min)	50Hz	36	24	16	36	24	16	104	73	41	27	103	73	41	27	71	52	30	17	103	73	41	27	71	52	30	17	72	46	30	58	37	24
	60Hz	36	24	16	36	24	16	104	73	41	27	103	73	41	27	71	52	30	17	103	73	41	27	71	52	30	17	83	52	29	66	39	24
風速 (m/sec)	50Hz	2.4	1.9	1.2	2.4	1.9	1.2	1.7	1.3	0.7	0.5	1.8	1.4	0.8	0.6	1.5	1.2	0.6	0.4	1.8	1.4	0.8	0.6	1.5	1.2	0.6	0.4	1.2	0.8	0.5	1.1	0.7	0.4
	60Hz	2.4	1.9	1.2	2.4	1.9	1.2	1.7	1.3	0.7	0.5	1.8	1.4	0.8	0.6	1.5	1.2	0.6	0.4	1.8	1.4	0.8	0.6	1.5	1.2	0.6	0.4	1.3	0.8	0.5	1.2	0.7	0.4
回転数 (rpm)	50Hz	736	535	334	736	535	334	115	85	60	45	120	95	60	45	120	95	60	45	120	95	60	45	120	95	60	45	98	66	46	120	85	63
	60Hz	736	535	334	736	535	334	115	85	60	45	120	95	60	45	120	95	60	45	120	95	60	45	120	95	60	45	106	68	47	128	86	64
消費電力 (W)	50Hz	6.7	3.3	1.5	6.7	3.3	1.5	14	5.4	2.5	1.7	12	6	2.7	2	3.8	2.4	1.5	1.3	12	6	2.7	2	3.8	2.4	1.5	1.3	21	11.3	6.6	17.4	9.6	5.9
	60Hz	6.7	3.3	1.5	6.7	3.3	1.5	14	5.4	2.5	1.7	12	6	2.7	2	3.8	2.4	1.5	1.3	12	6	2.7	2	3.8	2.4	1.5	1.3	27.7	13.2	7.4	24.3	11.6	6.7

	AC MOTOR FAN																																	
	クラシカル				モダン		薄型 [灯具一体タイプ]			スチールファン						スチールファンコンパクト		スモールファン																
	WF 681P2	WF 682P2	WF 683P2	WF 684P2	WF 801P1 WF 802P1 WF 803P1	WF 208PR WF 209PR WF 418PR WF 419PR	WF 444PR WF 446PR WF 547PR	WF 504 WF 506	WF 503 WF 505	WF 402 WF 404 WF 406	WF 401 WF 403 WF 405	WF 407 WF 410	WF 255LR																					
																																		
掲載頁	P.196-197				P.190-193		P.198-199	P.198-199	P.200			P.201			P.202	P.202																		
専用灯具	別売 				別売 		一体型 	一体型 	—			—			—	一体型 																		
本体色	真鍮ブロンズメッキ				オフホワイト色 マットシルバー色		オフホワイト色 マットシルバー色	オフホワイト色 ホワイトブロンズメッキ 真鍮ブロンズメッキ	オフホワイト色 マットシルバー色 ダークシルバー色			オフホワイト色 黒色 マットシルバー色			オフホワイト色 黒色	白色																		
延長パイプ (mm)	不可	300 600 900	不可	300 600 900	150/300/ 600/900		不可	不可	300/600/900			300/600/900			300/600/900	不可																		
傾斜対応 () 数値は 組合せ パイプ長	不可	  	不可	  	  ※150は不可		不可	不可	  	  	  	  	  	不可																				
機能・特長	リバーシブル(片面ラタン飾)				—		リバーシブル	リバーシブル	—			—			—	—																		
羽根の枚数	4		5		4		5	5	3			3			4	4																		
巾	φ1,235		φ1,041		φ1,224		φ1,050	φ1,041	φ1,234		φ882	φ1,220		φ915	φ800	φ635																		
	強	中	弱	強	中	弱	強	中	弱	強	中	弱	強	中	弱	強	中	弱																
風量 (m ³ /min)	50Hz	73	47	31	60	38	25	60	39	26	56	36	24	60	37	25	67	41	18	36	21	16	31	23	14									
	60Hz	85	53	30	67	40	25	64	41	27	61	39	24	65	40	25	74	44	18	41	28	16	94	63	42	40	28	19	39	24	17	36	23	17
風速 (m/sec)	50Hz	1.2	0.8	0.5	1.1	0.7	0.4	0.8	0.6	0.4	1	0.7	0.4	1.1	0.7	0.4	1.2	0.7	0.4	0.6	0.4	0.2	1.4	1	0.7	0.6	0.4	0.3	0.6	0.3	0.3	1.6	1.1	0.7
	60Hz	1.3	0.8	0.5	1.2	0.7	0.4	0.9	0.6	0.4	1.1	0.7	0.4	1.2	0.7	0.4	1.3	0.8	0.4	0.8	0.6	0.4	1.6	1	0.7	0.7	0.5	0.3	0.6	0.4	0.3	1.8	1.1	0.8
回転数 (rpm)	50Hz	98	66	46	120	85	63	89	62	44	102	72	51	120	83	60	118	85	64	141	105	80	113	82	62	118	88	68	127	87	65	176	134	100
	60Hz	106	68	47	128	86	64	99	66	46	114	77	52	128	88	61	130	92	64	160	112	83	128	87	62	137	96	72	138	92	66	199	146	108
消費電力 (W)	50Hz	21	11.3	6.6	17.4	9.6	5.9	16	8.5	4.9	15.7	8.5	4.8	17.4	9.6	5.9	12.9	7.3	5.0	14.6	8.6	5.2	15	8.9	5.3	14.2	8.6	5.3	8.9	4.7	2.9	7.2	4.7	2.7
	60Hz	27.7	13.2	7.4	24.3	11.6	6.7	21.1	10.4	5.6	21.1	10.4	5.6	24.3	11.6	6.7	15.2	7.4	5.1	14.2	8.3	4.9	20.8	10.7	6	18.9	10.1	5.9	12.2	5.7	3.3	8.4	4.9	2.9

※消費電力に、照明は含まれていません。 ※回転数は、電源電圧、モーター特性、羽根の重量、取付環境等により十数回転の誤差が生じます。 ※写真はシリーズの代表例です。

シーリングファン 施工情報


取付基準

シーリングファンを取り付ける場合は、下記の基準を守ってください。

〔一般天井の場合〕


シーリングファン

- 壁面から羽根の先端まで0.5m以上（※WF 255LRは0.3m以上、WF 407・WF 410は0.4m以上）離してください。近づけすぎると気流の影響で振動することがあります。
- 床面から羽根までの高さは2.2m以上～5.0m以内にしてください。




フラットファン (OL 291 274BR/275BR/438BR/439BR)

- 壁面から器具まで0.5m以上離してください。近づけすぎると気流の影響で振動することがあります。
- 床面から天井までの高さは2.1m以上～3.5m以内が推奨です。



〔傾斜天井の場合〕（傾斜対応可能なパイプ吊りタイプをお選びください。）


- 壁面から羽根の先端まで0.5m以上（※WF 407・WF 410は0.4m以上）、傾斜天井面から羽根の先端まで0.15m以上離してください。近づけすぎると気流の影響で振動することがあります。
- 床面から羽根までの高さは2.2m以上、天井の高さは約3～6m必要です。
- 天井の傾斜角度は延長パイプの指定角度以内としてください。



※直付タイプシーリングファン、フラットファン(OL 291 274BR/275BR/438BR/439BR)は傾斜天井に取り付けできません。


〔掘天井の場合〕

- 天井面から羽根まで0.15m以上離してください。




〔施工上の注意〕

- シーリングファンを取り付ける天井は、必ず右記のように補強工事を行ってください。
- 木ネジは補強のある箇所に確実に止めてください。
- 設置環境により、羽根がブレたり、モーター音が共鳴する場合があります。
- 羽根・灯具のバランスなどにより、本体が多少揺れることがあります。

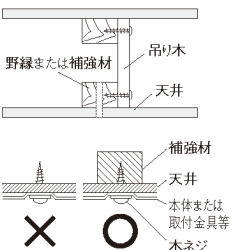

配線図

- ファン回転速度・方向の切替（風向き）の切替は、リモコンでおこなってください。（WF 255LRは本体にあるスイッチでの操作になります）
- 壁スイッチを設置してください。



経年劣化に係る安全上のご注意

- シーリングファン（天井扇）は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。
- 機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
- 長期にわたりお使いいただくで発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

取付方法

既設の配線器具に電気工事なしで取り付けできます。

従来のシーリングファンのような配線工事や穴あけ工事が不要です。

〔対応配線器具〕



簡易結線型（シーリングファン）

〔対象型番〕


型番	買	型番	買	型番	買	型番	買
WF 060	188	WF 249 ※	183	WF 446PR	199	WF 810	186
WF 061	188	WF 255LR	202	WF 503	200	WF 811 ※	187
WF 070	189	WF 401	201	WF 504	200	WF 812	186
WF 071	189	WF 402	201	WF 505	200	WF 813 ※	187
WF 080 ※	188	WF 403	201	WF 506	200	WF 830	195
WF 081 ※	188	WF 404	201	WF 547PR	199	WF 831	195
WF 090 ※	189	WF 405	201	WF 681P2	197	WF 832	195
WF 091 ※	189	WF 406	201	WF 682P2	197	WF 833	195
WF 208PR	199	WF 407	202	WF 683P2	197		
WF 209PR	199	WF 410	202	WF 684P2	197		
WF 237	183	WF 418PR	199	WF 801P1	190		
WF 239 ※	183	WF 419PR	199	WF 802P1	190		
WF 247	183	WF 444PR	199	WF 803P1	190		

※の商品は以下の組み合わせの場合、器具の設置工事（ボルト取り付け）が必要です。取り付けは工事店、工務店（電気工事資格者）にご依頼ください。

〔取付手順〕


角形引掛シーリング

アタッチメント付属の木ネジ2カ所以上で確実に取り付けてください。




丸形引掛シーリング

ツバ付丸形引掛シーリング
アタッチメント中央の金具を外し、付属の木ネジ2カ所以上で確実に取り付けしてください。




ツバ付埋込ローゼット

埋込ローゼットの2つのネジを外してください。付属の取付ネジで確実に取り付けしてください。必ず取付ネジを4本使用して取り付けしてください。

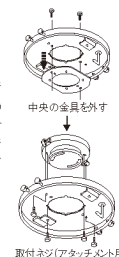

埋込ローゼット（耳つき）


埋込ローゼット（耳つき）の2つのネジを外してください。付属の取付ネジで確実に取り付けしてください。必ず取付ネジを4本使用して取り付けしてください。



〔ボルト取付が必要なパイプ吊り器具と延長パイプの組み合わせと取付手順〕



パイプ吊り器具 (WF 239-249) と延長パイプ (WF 735-736-741-742) を組み合わせる場合
パイプ吊り器具 (WF 811-813) と延長パイプ (WF 735-736) を組み合わせる場合
パイプ吊り器具 (WF 080-081-090-091) と延長パイプ (WF 615-616) を組み合わせる場合

1. シーリングファン本体のアタッチメントの中央の金具と、延長パイプに付属の取付金具を交換してください。

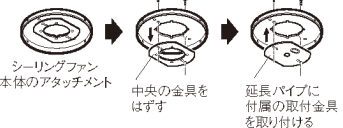

2. アタッチメントを取り付けてください。

- 取付ボルトを天井に通してください。（ボルトが貫通すると回転金具が天井裏に倒れます）
- アタッチメントに電源線、取付ボルトを通しワッシャー・六角ナットを付けて、回転止めとして木ネジで固定してください。

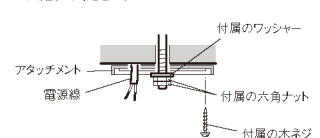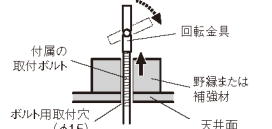

簡易取付A（フラットファン）

〔対象型番〕

OL 291 274BR・OL 291 275BR・OL 291 438BR・OL 291 439BR

〔取付手順〕

- 埋込ローゼット（耳つき）・ツバ付埋込ローゼットの場合
①既設の埋込ローゼット（耳つき）またはツバ付埋込ローゼットに付属の取付ネジを半分ほどねじ込んでください。
②取付金具Bのダルマ穴を利用して取付金具Bを取付ネジで確実にねじ込んで固定してください。

角（丸）形・ツバ付丸形引掛シーリングの場合

- 取付金具Aの中央に角（丸）形・ツバ付丸形引掛シーリングをくぐらせ、付属の木ネジで固定してください。
- 取付金具Aに付属の取付ネジを半分ほどねじ込んでください。
- 取付金具Bのダルマ穴を利用して取付金具Bを取付ネジで確実にねじ込んで固定してください。

