



VENTO[®]

CEILING FANS

ヴェントシーリングファン・製品カタログ



URAGANO

[ウラガノ]

高性能レシプロ機の機能美に着眼して設計・開発された、VENTOの代表モデル。美しく無駄のない羽根形状は、デザインだけでなく、静音性ととも、MAXの送風性能を手に入れました。



羽根：レッド
本体：クローム
VF-UG54CH-RE

FUNCTION [機能]

φ188×25mm高性能モーター
静音樹脂製ブレード
グッドデザイン受賞モデル
リバース（回転方向切替）機能
専用リモコン（VC-RA31N）付属

SPECIFICATION [仕様]

羽根径：54"（138.2cm）
羽根枚数：5枚
製品重量：11.3kg

COLOR [カラーバリエーション・全5色]



羽根：ホワイト
本体：クローム
VF-UG54CH-WH



羽根：ブラック
本体：クローム
VF-UG54CH-BK



羽根：イエロー
本体：クローム
VF-UG54CH-YE



羽根：クリア
本体：クローム
VF-UG54CH-CL



FIORE

[フィオーレ]

回転時にまるで花が咲くように羽根を開く、VENTO独自のリトラクタブル・ブレードを採用。ミスティカル・プレゼンスを感じさせる美しさと、8枚羽根による余裕の送風性能を両立させています。



羽根：アンバー
本体：ローマンブロンズ
VF-FR42RB-AB



ファン停止時は
羽根が格納されます



FUNCTION [機能]

φ188×15mm高性能モーター
リトラクタブル・静音樹脂製ブレード
リバース（回転方向切替）機能
専用照明キット付（13W×3）/E17
※電球は付属していません
専用リモコン（VC-RA31L）付属

SPECIFICATION [仕様]

羽根径：42"（108.7cm）
羽根枚数：8枚
製品重量：11.8kg



LIBELLULA

[リベルーラ]

大空を軽快に飛び回るトンボのような、個性的で無駄のないツインブレード。シンプルさを極めながらも、独自の設計により、多翼タイプに匹敵する風量を実現したハイパフォーマンスモデルです。



羽根：クリアブラック
本体：クローム
VF-LB54CH-BK

FUNCTION [機能]

φ188×25mm高性能モーター
静音樹脂製ブレード
リバース（回転方向切替）機能
専用照明キット付（13W×1）/E17
※電球は付属していません
専用リモコン（VC-RA31L）付属

SPECIFICATION [仕様]

羽根径：54"（137.0cm）
羽根枚数：2枚
製品重量：11.5kg

COLOR [カラーバリエーション・全5色]



羽根：スノーホワイト
本体：クローム
VF-LB54CH-WH



羽根：クリアレッド
本体：クローム
VF-LB54CH-RE



羽根：クリアイエロー
本体：クローム
VF-LB54CH-YE



羽根：クリア
本体：クローム
VF-LB54CH-CL



SOLE

[ソール]

夏の太陽と、向日葵をモチーフとして生まれたソール。スライドしながら広がっていく、ユニークなラウンド形状のブレードが生み出す優れた風量特性。VENTOらしさが際立つ意欲作です。



ファン停止時は
羽根が格納されます

羽根：イエロー
本体：ブラシドニッケル
VF-SL46BN-YE

FUNCTION [機能]

φ188×15mm高性能モーター
リトラクタブル・静音ウッドブレード
リバース（回転方向切替）機能
専用照明キット付（13W×3）/E17
※電球は付属していません
専用リモコン（VC-RA31L）付属

SPECIFICATION [仕様]

羽根径：46"（120.3cm）
羽根枚数：5枚
製品重量：11.5kg

COLOR [カラーバリエーション・全3色]



羽根：ホワイトオーク
本体：ブラシドニッケル
VF-SL46BN-OK



羽根：マホガニー
本体：ローマンブロンズ
VF-SL46RB-MH

SPECIFICATION [仕様表]

品名	本体カラー	羽根カラー	品番	羽根枚数	羽根径 inch(cm)	消費電力(W)		回転数(RPM)		風量(m³/h)		重量 (kg)	照明	逆回転	コントローラ	適用広さ
						50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz					
URAGANO ウラガノ	クローム	ホワイト ブラック レッド イエロー クリア	VF-UG54CH-WH VF-UG54CH-BK VF-UG54CH-RE VF-UG54CH-YE VF-UG54CH-CL	5	54" (138.2cm)	H:71 M:54 L:15	H:98 M:45 L:16	H:152 M:126 L:64	H:177 M:120 L:69	H:10,520 M:8,720 L:4,429	H:12,251 M:8,305 L:4,774	11.3	—	○	IRC (VC-RA31N)	4~7坪
LIBELLULA リベルーラ	クローム	スノーホワイト クリアブラック クリアレッド クリアイエロー クリア	VF-LB54CH-WH VF-LB54CH-BK VF-LB54CH-RE VF-LB54CH-YE VF-LB54CH-CL	2	54" (137.0cm)	H:73 M:52 L:16	H:99 M:47 L:16	H:172 M:119 L:63	H:195 M:135 L:65	H:10,088 M:6,980 L:3,695	H:11,437 M:7,919 L:3,812	11.5	○ (13Wx1)	○	IRC (VC-RA31L)	4~7坪
FIGORE フィオーレ	ローマンブロンズ	アンバー	VF-FR42RB-AB	(8)	42" (108.7cm)	H:64 M:45 L:16	H:76 M:45 L:18	H:163 M:127 L:82	H:180 M:136 L:86	H:6,354 M:4,951 L:3,118	H:7,017 M:5,301 L:3,352	11.8	○ (13Wx3)	○	IRC (VC-RA31L)	3~6坪
SOLE ソール	ブラシドニッケル	ホワイトオーク イエロー	VF-SL46BN-OK VF-SL46BN-YE	(5)	46" (120.3cm)	H:68 M:48 L:16	H:79 M:48 L:19	H:168 M:133 L:82	H:185 M:137 L:82	H:6,994 M:5,538 L:3,414	H:7,702 M:5,703 L:3,414	11.5	○ (13Wx3)	○	IRC (VC-RA31L)	3~6坪
	ローマンブロンズ	マホガニー	VF-SL46RB-MH													


消費電力・回転数・風量 それぞれ専用リモコンで、H:強運転 M:中運転 L:弱運転を設定した時の数値です。
 羽根枚数 ()で記載されたものは、リトラクタブル(回転により羽根が自動開閉する)方式の羽根です。
 羽根径 リトラクタブル方式の機種は、羽根全開時の直径です。
 回転数 機器により回転数のバラつきが生じますが、これは個体差や設置場所の電圧差によるもので、不具合ではありません。
 照明 ()内は上限ワット数、およびソケット数です。電球は付属しておりません。口金サイズE17の一般電球型蛍光灯またはLEDランプで、表示ワット数以下のもの(全方向、または広配光タイプ)を必要個数お買い求めください。
 逆回転 本体リバーシブルスイッチの操作で羽根の回転方向を切り替えることができます。夏季は正回転(反時計回り)、冬季は逆回転がお勧めですが、吹き抜け天井等の場合は循環効率を高めるために常時正回転(下向き送風)にしてください。
 コントローラ IRC=赤外線リモコンが標準添付されています。()内は添付リモコンの型式です。
 適用広さ 機種毎の設置面積目安です。これは室内上下温度差の解消を目的とした場合のおおよその設置目安ですが、その他お客様の好みやインテリアイメージにより、柔軟に機種と台数をお選びください。

SIZE [サイズ表]

品名	サイズ(mm)								
	A	B				C	D	E	
		DR(ショート)	標準	DR(30cm)	DR(60cm)				DR(90cm)
URAGANO (ウラガノ)	428	250	300	450	750	1050	58	280	165
LIBELLULA (リベルーラ)	462	286	336	486	786	1086	58	280	165
FIGORE (フィオーレ)	518	235	285	435	735	1035	58	217	165
SOLE (ソール)	468	281	331	431	731	1031	58	191	165

■DR:別売ダウンロッド

※吹き抜けやホール等高天井へ設置の際は、別売の延長用ダウンロッドをご使用ください(30/60/90cm)。
 ※延長用、またはショートタイプのダウンロッドを使用した際の、天井面から羽根下端までの距離は、表のB寸法をご確認ください。
 ※FIGOREの羽根格納時の天井面から羽根下端までの寸法(製品全高)は、630mm(標準ロッド使用時)となります。
 ※VENTOシーリングファンは、傾斜面へそのまま取り付けすることはできません。傾斜天井へ取り付けの際は、設置面が水平となるよう、現場にてアタッチメントを製作の上、お取り付けください。

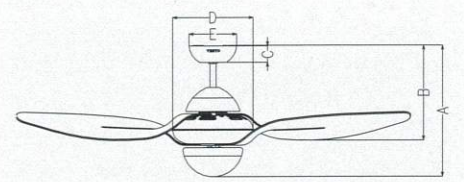


※B寸法欄は、ダウンロッドを変更した場合の数値も表記しております。その他の欄は、すべて標準ロッド使用時の数値となります。
 ※詳細な寸法確認時は、別途製品仕様図をご確認ください。

ACCESSORIES [アクセサリ]

交換・延長用ダウンロッド (別売)

吹き抜けなどの高い天井面や傾斜天井へシーリングファンを設置する際には、延長用ダウンロッドを使用して、ファンの設置高さを調整することができます。
 ファン本体のカラーに合わせてお選びください。(本体に付属の標準ロッドと交換して使用します)

カラー	30cm	60cm	90cm
クローム	VR-A30-CH	VR-A60-CH	VR-A90-CH
ローマンブロンズ	VR-A30-RB	VR-A60-RB	VR-A90-RB
ブラシドニッケル	VR-A30-BN	VR-A60-BN	VR-A90-BN

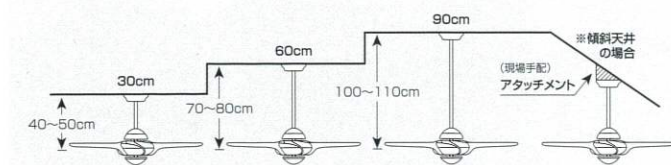

※傾斜天井の場合: 上図のように、現場でアタッチメントを製作の上、お取り付けください。
 ※低い天井へ設置する際は、標準ロッドより5cm短い、ショートタイプのロッドをご利用いただけます(別売)。

PSE法対応 (※) について

本カタログに掲載のVENTOシーリングファンは、発売元の株式会社アルトピアが「PSEマーク」を付けて販売しております。
 住まいの換気・空調専門メーカーとして培ってきた確かな技術により、電気用品安全法技術基準に適合した製品を販売しておりますので、安心してお使いいただけます。
 ※PSEマークのない並行輸入品や、お客様自身が個人輸入された製品の保証、検査、安全確認等について、弊社では一切関与しておりません。VENTO製品を模したコピー品や、PSEマークのない輸入品の動作異常、パーツ不備、各種不具合等は多数報告されております。ご注意ください。

保証期間について

製品保証期間は、ご購入後1年間(ただしモーターの不具合については5年間)です。詳しくは製品に同梱されている保証書をご確認ください。

[お問い合わせ先]

リモコン (標準添付)

ファン本体に標準添付されている赤外線方式のリモコンです。壁掛用のホルダーが付属しています。

リモコンの操作について

VENTOシーリングファンに付属しているリモコンは、すべて赤外線方式を採用しております。不法電波は使用しておりませんので、安心してお使いください。リモコンを操作する際は、リモコン送信部を、ファン本体の受信部(感知部)に向けて、操作をおこなってください。



- 製品や取り付けについてのお問い合わせは、お伺いした各取扱店までご連絡ください。
- 改良のため、予告なく変更することがあります。
- お買い求めの折は、取扱・施工説明書を必ずお読みください。

発売元 **株式会社アルトピア**

〒270-0163 千葉県流山市南流山1-6-5
 TEL: 04-7137-7771 FAX: 04-7150-7739
 URL: <https://www.vento-fan.jp/>



(株)アルトピアは、低炭素社会実現に向けた気候変動キャンペーン「Fun to Share」に参加しています。